

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
COMPACTAS
INFINITY
Características





Metal Free

Grifo sin partes metálicas en contacto con agua tratada



Double Flow

Gran caudal de producción de agua dispensada



Ecological

Control electrónico de producción para mejor rendimiento



Aquistop

Detector automático de fugas



Filter Control

Sistema de aviso automático de cambio de filtros



Quality Control

Control de la calidad del agua



Logical

Control y funcionalidad parametrizables según la aplicación



Auto Flushing

Lavado automático de membrana



Click

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones



Silver

Filtro post carbón plata bacteriostático de calidad certificada



Filmtec Membrane

Membrana original Filmtec



Mixing Valve

Sistema para el ajuste de la salinidad residual



Insert

Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas



Electronic adapter

Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones



CS filters

Exclusivos filtros CS máxima seguridad y fácil mantenimiento



Green filter CS postfilter

Innovador post-filtro de cómoda instalación y mantenimiento



Solenoid valve

Electroválvula con filtro de seguridad



Reliable connectors

Tuberías y accesorios de máxima seguridad




Pressure pump

Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada

Características técnicas

Dimensiones
equipo



Peso
neto / bruto

	PUMP²	14 kg / 17 kg
	UVMP	15 kg / 18 kg

Logística y transporte

Dimensiones
embalaje




Logística

Palet

18 unidades

 **PUMP²**

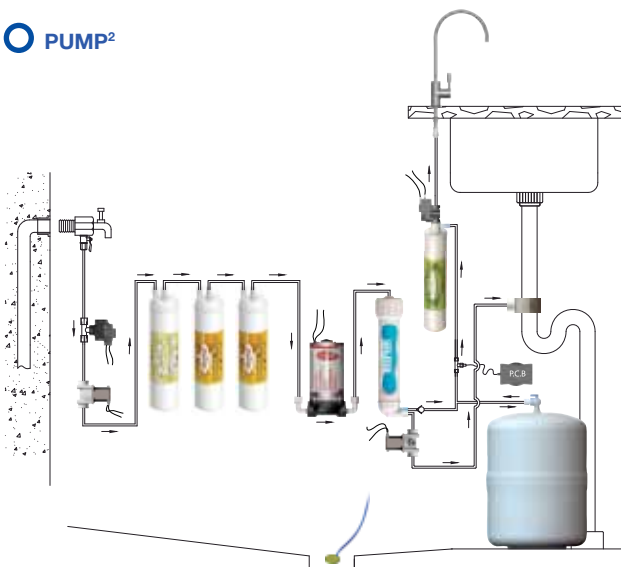

 **UVMP**

