

→ Hidrogenador de agua portátil

# NOK

(Ref. 973525)

## DESCRIPCIÓN

Equipo hidrogenador portátil

Autonomía: 15 ciclos de 10 minutos

Célula PEM de electrodo seco de platino y recubrimiento de titanio. No mezcla ozono.

Modo autolimpieza de célula

Botella de vidrio libre de BPA

Tapón con válvula de seguridad para evitar sobrepresión.

Posibilidad de hidrogenar agua embotellada. Compatible con las roscas de botellas más habituales.

Batería incorporada. Cable cargador USB incluido.

Puede funcionar con agua filtrada u osmotizada


Display indicador de estado

## CARACTERÍSTICAS

PESO	544 g
CAPACIDAD	400 ml
CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO	1000 - 1500 ppb (*)
VALORES DE ORP	- 350mV - 750 mV (*)
CICLOS	15 ciclos de 10 minutos
MODO AUTOLIMPIEZA	Inversión de polaridad (3 min)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	USB 5V
TEMPERATURA AGUA	2° - 40 °C

(\*) En función de las características de agua a tratar.

- H<sub>2</sub>** GENERACIÓN DE HIDRÓGENO MOLECULAR
- ORP** REDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN (ORP).
- ALIMENTAR SIEMPRE CON AGUA, OSMOTIZADA O FILTRADA**

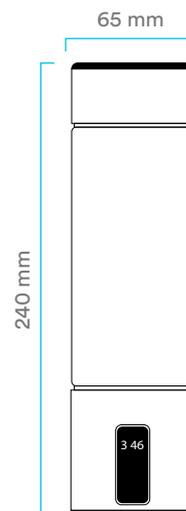

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC  
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.