→ Descalcificador compacto

VIKASOFT 25

(Ref. 960495)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN BAJA CAPACIDAD 50 g/l	
SAL / REGENERACIÓN	1,5 Kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	100ºHF/m³
CONFIGURACIÓN MEDIA CAPACIDAD 100 g/l	
SAL/ REGENERACIÓN	2 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	125ºHFxm³
CONFIGURACIÓN ALTA CAPACIDAD 200 g/l	
SAL/ REGENERACIÓN	3 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	150ºHFxm³
BOTELLA	10 x 35
CAUDAL DE TRABAJO	2 m³/h
CAUDAL MÁXIMO	2,3 m³/h
CAUDAL MÍNIMO	0,1 m³/h
RANGO DE TEMPERATURAS AGUA	4 - 43ºC
RANGO DE PRESIONES	2,5 - 8 Bar
CONEXIÓN HIDRÁULICA	3/4"
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRADA	220-240 V ac 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SALIDA	12 V ac 650 mA
POTENCIA ELÉCTRICA	4W
MODELO DE VÁLVULA DE CONTROL	BNT-850SE(UF)
TIPO DE REGENERACIÓN	UP Flow

- PROGRAMADOR ELECTRÓNICO
- VÁLVULA MEZCLADORA
- BY-PASS INTEGRADO
- PROGRAMADOR MULTILINGÜE

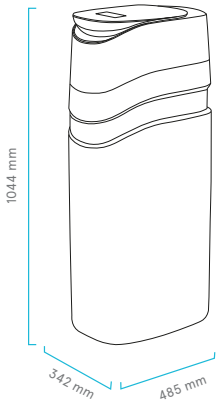

EQUIPO UNE 149101 CERTIFICADO

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomesticos, asf como la impartici6n de formaci6n no reglada relacionada con la tecnologfa de los equipos comercializados, estc'.In certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.