

→ Generador de ozono. Complemento para higienización y limpieza. Efecto desodorizador y blanqueante.

LAUNDRY-800

(Ref. 820501)

CARACTERÍSTICAS

GENERACIÓN DE OZONO EN EL AGUA	0,3 - 1,2 ppm
CLORO MÁXIMO DE ENTRADA	2 ppm
TDS MÁXIMO DE ENTRADA	1000 ppm a 2 ppm de cloro libre
PRESIÓN DE ENTRADA	1,4 - 4 bar
TEMPERATURA DE AGUA DE ENTRADA	5° - 38° C
TEMPERATURA DEL ENTORNO DE TRABAJO	5° - 50° C
CAUDAL DE TRABAJO	3,5 - 6 l/min.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Entrada transformador: AC 100-240V/50-60Hz Salida transformador: DC 12V 3A
POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA	36 W
MÉTODO DE GENERACIÓN DE OZONO	Descarga de corona
TIPO DE MONTAJE	En pared con soporte incluido
DIMENSIONES (mm)	246 x 186 x 68
PESO	Neto: 0,94 kg. Bruto: 1,5 Kg.
CONEXIONES	Entrada: M - 3/4" Salida lavadora: M - 3/4" Salida grifo: M - 1/2"



INCLUYE GRIFO
PARA OTRAS
APLICACIONES
EXTERNAS



REDUCCIÓN DE
DETERGENTES Y
SUAVIZANTES



MEJOR PARA
PIELES SENSIBLES




DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso



LEAKING SENSOR
Sistema automático
de detección de fugas



FÁCIL DE
UTILIZAR

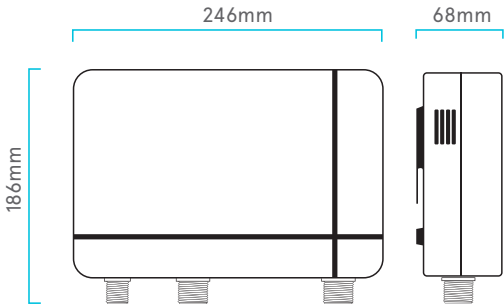

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomesticos, así como la impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.