→ UV LED 50L CON ALTO PODER GERMICIDA

KINGLIGHT UV LED 50LPM ECO

(Ref. 249907)

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para la eliminación de gérmenes y microorganismos del agua suministrada por radiación de UV-C.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PRINCIPAL	Acero Inox 304/Aluminio
VOLTAJE DE ENTRADA	100V - 240V 50/60Hz
VOLTAJE DE SALIDA	24 Vdc 2,5 A
TEMPERATURA DE TRABAJO	5ºC - 55ºC
PRESIÓN	2 MPa (20 bar)
CONEXIONES	BSPP 1" (G1)
CAUDAL MÍNIMA DE ACTIVACIÓN - 10 micras	7 L/min
CAUDAL DE TRABAJO - AGUA FILTRADA	37 L/min
CAUDAL DE TRABAJO - AGUA OSMOTIZADA	50 L/min
TASA DE DESINFECCIÓN	≥99,9 % (E.Coli)
VIDA ÚTIL LED-UV	5.000h
POTENCIA UV	50 W
IP	X6

FUNCIONALIDADES

Interruptor de caudal incorporado.
Se activa al paso del agua y se desactiva cuando el paso del agua se detiene. No calienta el agua.
Control del estado del led incorporado.

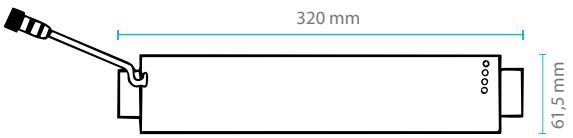

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.