

→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo

DENVER PLUS 25

(Ref.769803)

CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA	UF (Upflow)
VOLUMEN DE RESINA	25 litros
CAUDAL DE TRABAJO	1,6 m ³ /h
CAUDAL MÁXIMA	2 m ³ /h

CONFIG. BAJA CAPACIDAD 60 g/l:	
SAL/ REGENERACIÓN	1,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	95 °HFxm ³

CONFIG. MEDIA CAPACIDAD 120 g/l:	
SAL/ REGENERACIÓN	3 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	140°HFxm ³

CONFIG.ALTA CAPACIDAD 250g/l:	
SAL/ REGENERACIÓN	6 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	170°HFxm ³

RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5- 8 bar

CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -12VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W



PROGRAMADOR
ELECTRÓNICO



VOLUMÉTRICO



VÁLVULA
MEZCLADORA



BY-PASS
INTEGRADO




ELECTRONIC ADAPTER



FÁCIL LLENADO
DE SAL



PROGRAMADOR
MULTILINGÜE

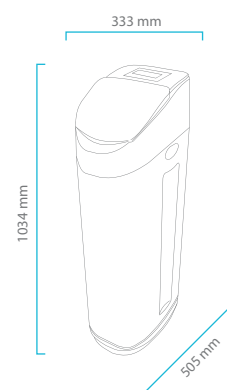

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.