



## PURECLEER SERIE SLIM

HL 3500 ppm

### DESCRIPCIÓN:

Nueva gama de ósmosis inversa Purecleer Slim 200/400. Ideal para espacios reducidos, siendo un equipo de muy buenas prestaciones. La instrumentación instalada nos permitirá poder operar el equipo sin ningún tipo de problema. Incluye bomba multicelular de acero inoxidable 304. Bastidor en acero inoxidable 304 pintado al horno para eliminar corrosión y mantener el equipo como el primer día. Aplicación para horeca, doméstico e industrial en general.

1. Cuadro de doble aislamiento eléctrico con protección según norma, con sinoctico de funcionamiento.
2. Bomba centrifuga de acero inoxidable 304, de 1,5kw.
3. Presostatos de mínima y máxima.
4. Valvulería y electroválvulas en acero inoxidable.
5. Manómetros de control y regulación en baño de glicemina.
6. Prefiltro de gran tamaño.
7. Porta membranas en poliéster reforzado, fibra de vidrio de alta calidad.
8. Caudalímetro de rechazo.
9. Bastidor en acero inoxidable pintado al horno.
10. Membranas de media presión 40x40 de alta calidad.

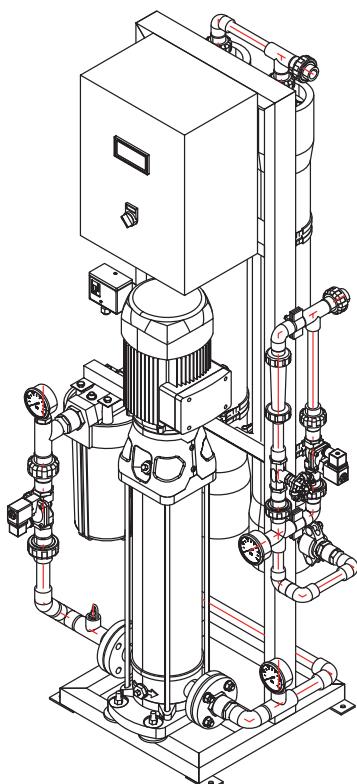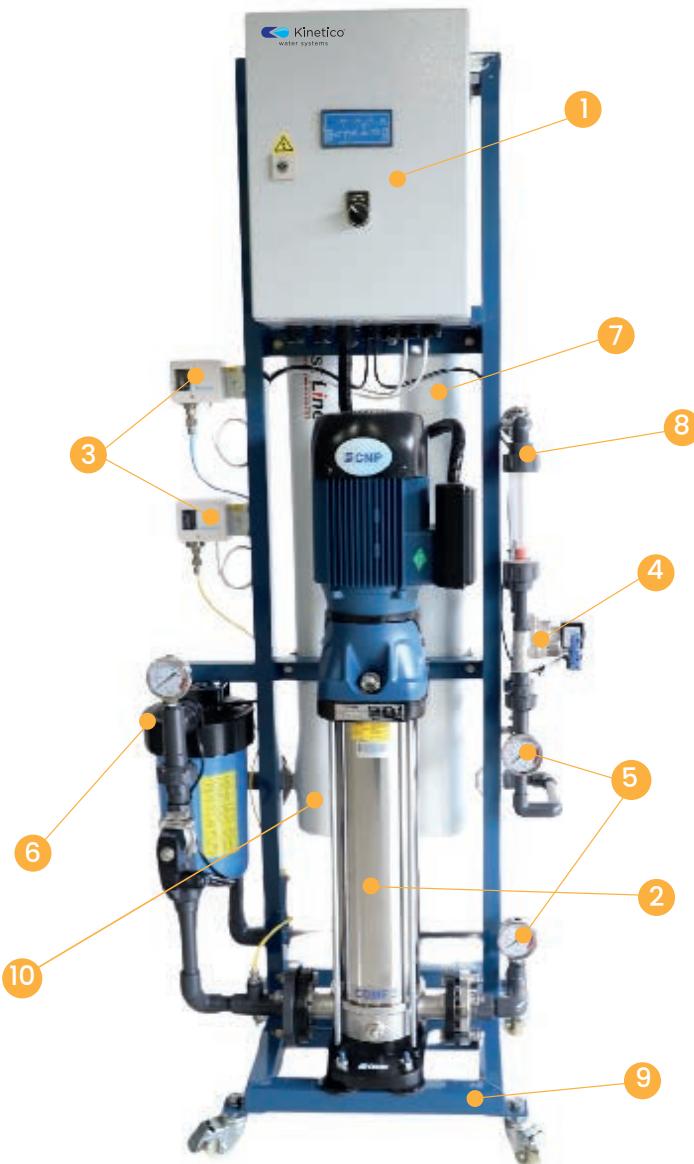

### Dimensiones del equipo SLIM 200/400 \*

- 1619 x 706 x 465

\* alto x ancho x fondo en cm.

**SERIE SLIM HL**

**PureCleer**  
INDUSTRIAL REVERSE OSMOSIS

Modelo de equipo	SLIM HL	
	200	400
Salinidad máx. Recomendada agua de entrada (ppm)		<b>3500 ppm</b>
Código de referencia	239513	239514
Capacidad producción Litros / día	4800	5600
Capacidad producción Litros / hora	200	400
Número de membranas	1	2
Modelo membranas	4040	
Rechazo de sales medio (%) - (1)	99	
Presión máx. Trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	16	
Presión mín. De entrada En dinámico (kg/cm <sup>2</sup> )	1	
Temperatura agua entrada (Mín.-Máx. En °c)	3-35	
Ph de entrada	3-11	
Nivel cloro máximo de entrada (ppm)	<0,1	
Potencia instalada (kw)	1,5	
Alimentación eléctrica (50 Hz monofásica)	II 220V	
Control electrónico En la bomba de alta presión	NO	
Conexión de entrada (Mm push in)	1" BSP HEMBRA	
Conexión de producto (Mm push in)	1/2 H	
Conexión de rechazo (Mm push in)	1/2 H	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / RECAMBIOS	UDS. EMBALAJE	TARIFA	PRECIO €
239504	Kit de mezcla	1	C	<b>667,00</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LITROS / DÍA	UDS. EMBALAJE	TARIFA	PRECIO €
239513	SLIM HL-200	4800 L/h	1	C	<b>4.460,00</b>
239514	SLIM HL-400	5600 L/h	1	C	<b>4.788,00</b>