

KINGLIGHT

UV COMPACT 50

Es un sistema de **desinfección ultravioleta de alta capacidad**, capaz de tratar hasta 37 litros por minuto de agua osmotizada con una eficacia superior al 99,9% en la **eliminación de bacterias** como la E. coli.

Gracias a su tecnología **LED UV-C**, ofrece una solución segura y libre de químicos para garantizar agua purificada al instante.



Nuevo equipo ultravioleta compact UV 50. Este sistema está destinado a la filtración y la desinfección de agua por luz ultravioleta.

KINGLIGHT

UV COMPACT 50

EQUIPO DE FILTRACIÓN Y GERMICIDA POR UV LED
UV LED FILTRATION AND GERMICIDAL EQUIPMENT



 **Kinetico**
water systems



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación y/o reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).




WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	249909
PESO	36kg
CAUDAL MÁX.	Hasta 50 lpm
TEMPERATURA DEL AGUA	38°C - 5°C
PRESIÓN	1 bar - 4 bar
RATIO DE DECOLORACIÓN	>90%
CONEXIÓN ENTRADA	3/4"
CONEXIÓN SALIDA	3/4"
DURACIÓN UV	5.000 horas en continuo

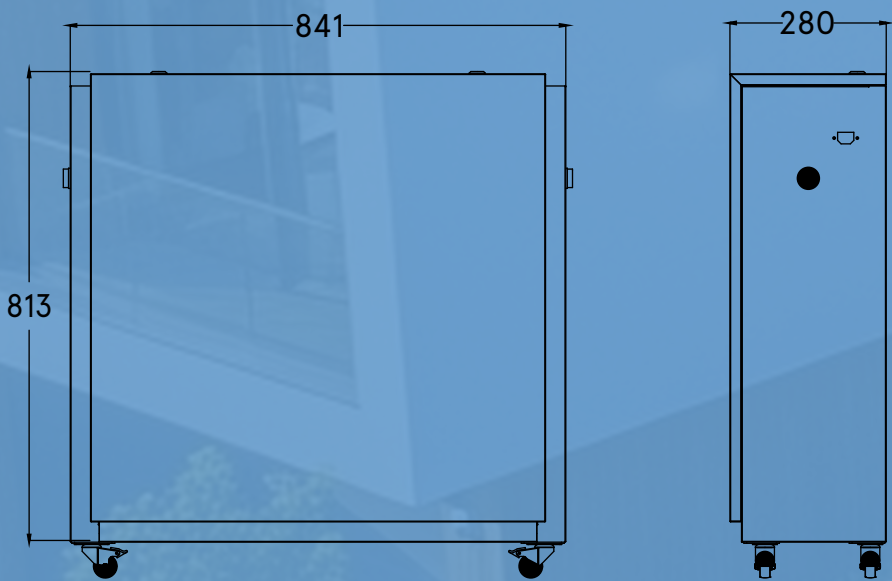

AGUA SALUDABLE



AGUA ILIMITADA



AHORRO



SOSTENIBILIDAD

COMPONENTES

Manómetros indicadores de presión.

3 filtros de gran tamaño como prefiltración.


Una lámpara UV Led de 50 litros por minuto de última generación. Alto poder germicida.

Su diseño es compacto en un cabinet completamente cerrado para evitar el deterioro y mantener sus componentes limpios y protegidos.



POSICIONAMIENTO CARTUCHOS

- 1. Filtro polipropileno prensado BIG 50 micras.
- 2. Filtro carbón block prensado BIG.
- 3. Filtro polipropileno prensado BIG 20 micras.

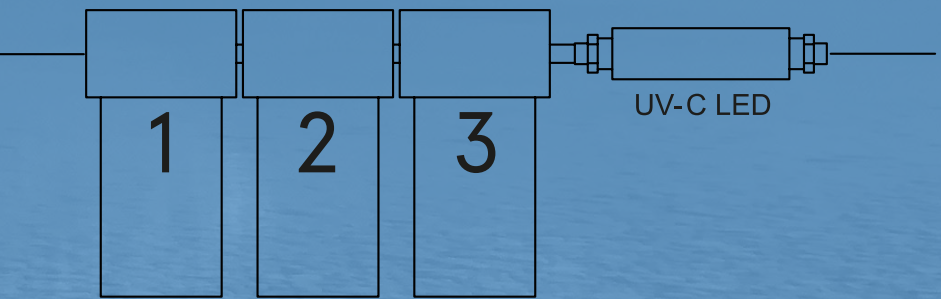

AGUAS DE POZO DOMÉSTICAS

APLICACIONES EN EL CANAL HORECA

PRETRATAMIENTOS DE EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA

FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA