



Equipos Horeca
05

 **Kinetico®**
horeca series

EQUIPO

UNE 149101

CERTIFICADO

COMPONENTE

UNE 149101

CERTIFICADO



Equipos Horeca

Catálogo | Tarifa de precios
05

Indice

Gama SILVER 40/80/120	10
Gama COPPER 40/80/120	24
Gama BLACK 40/80	38
Gama UNDER 40/80/120	44
Columnas de dispensación	53
Sistema de Alcanización y Remineralización Lógico Aqua	61
Sistema de filtración Lógico Aqua	65
Lógico Aqua Pro	69
Ósmosis inversa	77
Accesorios y recambios para instalación	83
Bandejas y cestas de lavado	93
Botellas de cristal	99
Condiciones generales y normativa	106

Sugerencias de uso

Los productos recomendados para cada número de personas son el resultado de evaluaciones realizadas teniendo en cuenta diversos factores como las prestaciones, las funcionalidades y el diseño.



SILVER 40



COPPER 40



BLACK 40



UNDER 40



40-50
Personas



SILVER 80



COPPER 80



BLACK 80



UNDER 80



50-100
Personas



SILVER 120



COPPER 120



UNDER 120



100-180
Personas



PRESENTACIÓN GENERAL

HK es la nomenclatura de nuestra primera serie de equipos, destinados al sector Horeca, office.

Kinetico fue fundada en el 1970 como fabricante de descalcificadores y filtros, actualmente presentes en Estados Unidos, Canadá y Europa. La necesidad de dar respuestas a nuevas demandas de nuestros clientes a hecho que creemos esta nueva línea que hoy les presentamos.

Su diseño y tecnología, son el fruto de 56 años de experiencia en el mundo del tratamiento de aguas comercial, junto con la de nuestros clientes y socios comerciales.

Sus formas orgánicas, curvas, suaves con materiales longevos como el acero inoxidable y el aluminio ha sido la fuente de inspiración de esta nueva serie. En su simplicidad de utilización y la fiabilidad de componentes, es un fiel reflejo de muchos años de trabajo y de un gran equipo de personas.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad hace que este proyecto tenga más sentido, después de 56 años fabricando, equipos domésticos y comerciales, evitando al medio ambiente esa carga de millones de envases de plástico. Hace que ahora le toque a un sector tan importante como el Horeca, donde hoteles, hospitales, comedores de trabajo, restaurantes y oficinas se beneficien de tener los dispensadores y equipos de tratamiento de aguas Kinetico Horeca Series.

Deseamos que su experiencia en esta nueva serie, haga que consolide aún más, nuestras relaciones comerciales.

Kinetico Horeca Series.



INFORMACIÓN PICTOGRÁFICA



Producción de
agua ambiente



Regulación de
volumen



R290a



Columna a elegir



Producción de agua fría



Equipo electrónico



Panel botones
táctiles



Recirculación



Producción de
agua caliente



Equipo mecánico



Ahorro de energía
programable



Touch-screen



Producción de
agua con gas



Cabinet opcional



Sistema antigoteo
del agua con gas



Sistema
antidesbordamiento



Super agua con gas

Información consumo CO₂ botellas monouso

Esta información es aproximada, realizada en nuestro laboratorio con una temperatura constante de 15°C, presión de las botellas entre 55/60 Bar y salida de las botellas a 3,5 Bar.

Bombona de 600 gramos

100 litros

Bombona de 850 gramos

150 litros

Bombona de 1300 gramos

245 litros

SILVER 40





- A:** Falta de agua en entrada
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- E:** Protección bomba carbonatador
- H:** Bloqueo seguridad agua caliente
- K:** Protección de compresor
- L:** Fallo luz UV
- M:** Fallo agua caliente
- N:** Acceso ajustes



- A:** Panel de botones táctiles
- B:** Boquilla de suministro con UV led
- C:** Luz led de posicionamiento
- D:** Bandeja recoge gotas con desagüe integrado
- E:** Topes para posicionamiento rápido de botellas
- F:** Fácil acceso para mantenimiento, componentes recurrentes de fácil remplazo
- G:** Placa en acrilico acabado silver
- H:** Mueble reforzado en acero pintado negro

GAMA HK SILVER 40 AC / ACS / ACSH

- **Silver 40, frío y ambiente AC**
- **Silver 40, frío, gas y ambiente ACS**
- **Silver 40, frío, ambiente, caliente y agua con gas ACSH**

Nuestros dispensadores representan una nueva generación de equipos profesionales, diseñados para ofrecer un suministro de agua fiable, higiénico y eficiente en cualquier entorno de alta demanda. Cada componente ha sido seleccionado para garantizar un rendimiento constante y una experiencia de usuario intuitiva.

Incorporamos lámparas UV LED para un mayor control sanitario y mantener la calidad del agua en niveles óptimos. La combinación de materiales certificados, recorridos internos higiénicos y tecnología de protección activa asegura una dispensación mas segura en todo momento.

Los equipos han sido optimizados para reducir el consumo eléctrico manteniendo un rendimiento sobresaliente. Motores de eficientes, aislamiento térmico reforzado y gestión inteligente del frío permiten trabajar muchas horas con un nivel de ruido mínimo, ideal para entornos profesionales.

El interior del equipo está organizado en módulos funcionales que simplifican la intervención técnica. Los elementos de desgaste y mantenimiento periódico pueden sustituirse con gran rapidez, reduciendo al mínimo los tiempos de parada.

La estructura y los componentes mecánicos han sido diseñados para soportar condiciones exigentes como uso continuado y ubicaciones con gran afluencia de usuarios. El resultado es una larga vida útil del equipo con un coste de mantenimiento reducido.

Los equipos permiten adaptar diferentes parámetros según las necesidades del cliente: temperaturas, niveles de carbonatación, volúmenes preajustados o configuración de modos de servicio.

Gracias a su diseño optimizado y a las opciones disponibles en diferentes tamaños y configuraciones, estos dispensadores pueden integrarse fácilmente tanto en barras de restauración como en zonas de autoservicio, oficinas o espacios corporativos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SILVER HK 40

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 AC

DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 ACS

DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 ACSH

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas	Fría - Ambiente - Agua con gas - Caliente
Salidas de dispensación	1	1	1
Caudal de dispensación	2 l/m	2 l/m	2 l/m
Control de funcionamiento	Panel de control táctil	Panel de control táctil	Panel de control táctil
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Capacidad bandeja de goteo	0,5 L	0,5 L	0,5 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Acrílico	Acero pintado - Acrílico	Acero pintado - Acrílico
Peso	23 Kg	26 Kg	26,5 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 477 mm Anchura 269 mm Profundidad 569 mm	Altura 477 mm Anchura 269 mm Profundidad 569 mm	Altura 477 mm Anchura 269 mm Profundidad 569 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos


UV


	DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 AC	DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 ACS	DISPENSADOR AGUA HK SILVER 40 ACSH
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,2A	220-240VAC 50Hz 1,5A	220-240VAC 50Hz 9,8A
Potencia absorbida	175 W	245 W	2355 W
Potencia del compresor	1/2 CV	1/2 CV	1/2 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	40 L/H a 10°C ΔT	41 L/H a 10°C ΔT	41 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	45 gr	45 gr	45 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	9 L	9 L	9 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido	Incluido
Capacidad de calentamiento	-	-	15 L/H
Temperaturas de agua caliente	-	-	45°C - 65°C - 90°C - 98°C
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	4 L/M	4 L/M	4 L/M

SILVER 80





- A:** Falta de agua en entrada
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- E:** Protección bomba carbonatador
- K:** Protección de compresor
- L:** Fallo luz UV
- M:** Fallo agua caliente
- N:** Acceso ajustes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILVER HK 80

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK SILVER 80 AC

DISPENSADOR AGUA HK SILVER 80 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3 l/m	3 l/m
Control de funcionamiento	Panel de control táctil	Panel de control táctil
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Capacidad bandeja de goteo	0,8 L	0,8 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Acrílico	Acero pintado - Acrílico
Peso	35,5 Kg	36 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 510 mm Anchura 334 mm Profundidad 609 mm	Altura 510 mm Anchura 334 mm Profundidad 609 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos


UV

**DISPENSADOR AGUA HK
SILVER 80 AC**
**DISPENSADOR AGUA HK
SILVER 80 ACS**

Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,7A	220-240VAC 50Hz 2,1A
Potencia absorbida	295 W	385 W
Potencia del compresor	1/4 CV	1/4 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	80 L/H a 10°C ΔT	80 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	55 gr	55 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	12 L	12 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	12 L/M	12 L/M

SILVER 120





- A:** Falta de agua en entrada
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- E:** Protección bomba carbonatador
- K:** Protección de compresor
- L:** Fallo luz UV
- M:** Fallo agua caliente
- N:** Acceso ajustes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILVER HK 120

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK SILVER 120 AC



DISPENSADOR AGUA HK SILVER 120 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3,2 l/m	3,2 l/m
Control de funcionamiento	Panel de control táctil	Panel de control táctil
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Capacidad bandeja de goteo	0,8 L	0,8 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Acrílico	Acero pintado - Acrílico
Peso	44 Kg	45 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 514 mm Anchura 403 mm Profundidad 672 mm	Altura 514 mm Anchura 403 mm Profundidad 672 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos


UV

ECO


**DISPENSADOR AGUA HK
SILVER 120 AC**
**DISPENSADOR AGUA HK
SILVER 120 ACS**

Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,5A	220-240VAC 50Hz 1,8A
Potencia absorbida	350 W	440 W
Potencia del compresor	1/3 CV	1/3 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	120 L/H a 10°C ΔT	120 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	80 gr	80 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	25 L	25 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	15 L/M	15 L/M

COPPER 40

COPPER
40/80/120



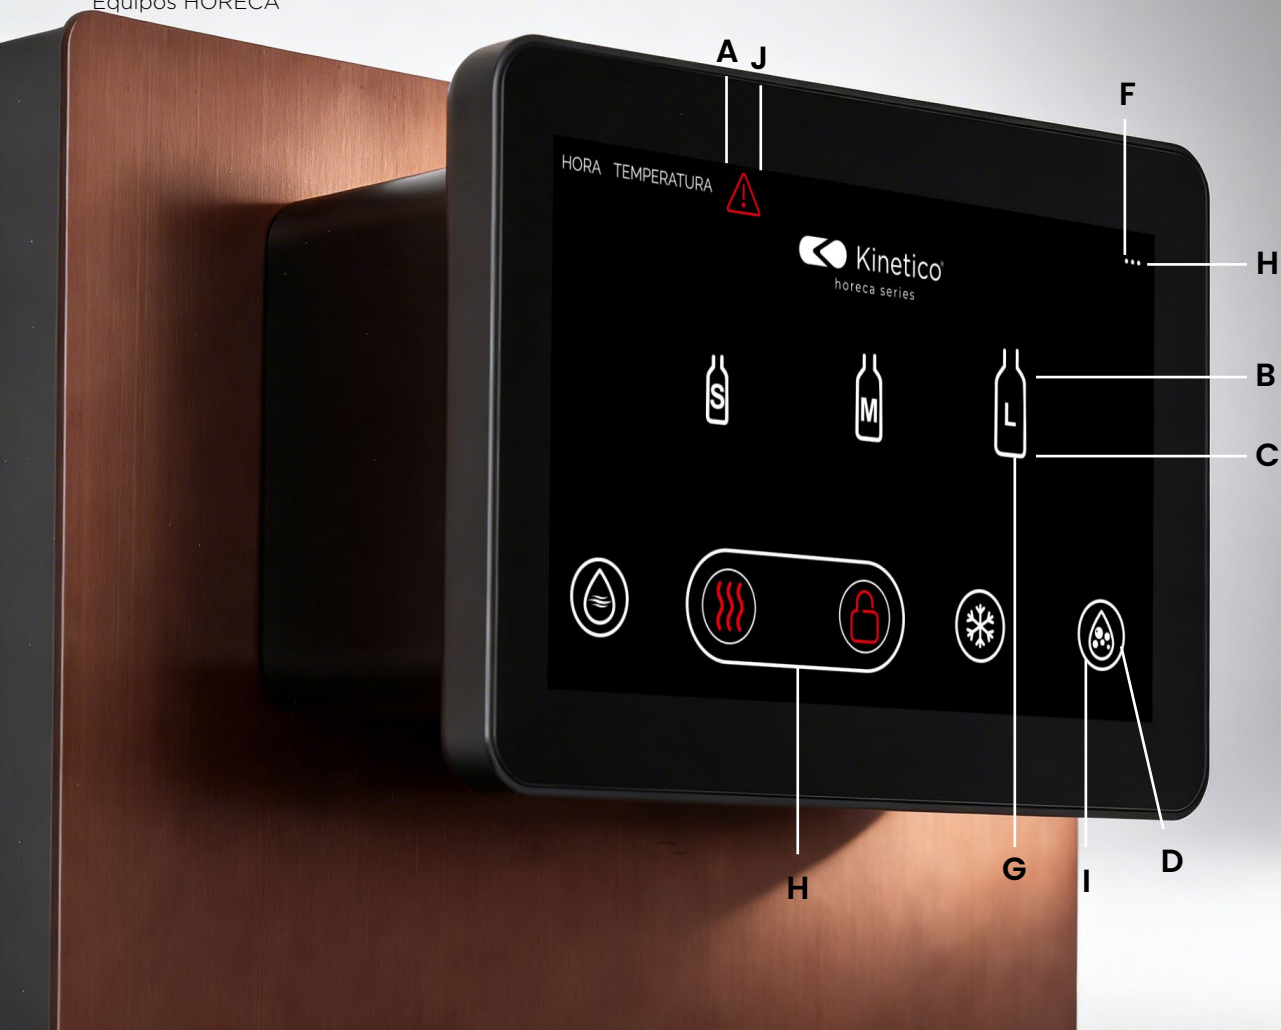

- A:** Protección bomba carbonatador
Protección de compresor
Fallo luz UV
Fallo sistema de calentamiento
Falta de agua de entrada
Falta de CO2
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- F:** Ahorro de energía programable
- G:** Control de litros consumidos por tipo de agua
- H:** Bloqueo seguridad agua caliente
- I:** Sistema antidesbordamiento de botellas
- J:** Programación de avisos de mantenimiento



- A:** Display touch de 7 pulgadas (HK 40), 11 pulgadas (Hk 80, 120)
- B:** Boquilla de suministro con UV led
- C:** Luz led de posicionamiento con regulador de intensidad
- D:** Bandeja recoge gotas con desagüe integrado
- E:** Topes para posicionamiento rápido de botellas
- F:** Fácil acceso para mantenimiento, componentes recurrentes de fácil replazo
- G:** Placa en aluminio acabado premium cobre
- H:** Mueble reforzado en acero pintado negro

GAMA HK COPPER 40 AC / ACS / ACSH

- **Copper 40, frío y ambiente AC**
- **Copper 40, frío, gas y ambiente ACS**
- **Copper 40, frío, ambiente, caliente y agua con gas ACSH**

Nuestros dispensadores representan una nueva generación de equipos profesionales, diseñados para ofrecer un suministro de agua fiable, higiénico y eficiente en cualquier entorno de alta demanda. Cada componente ha sido seleccionado para garantizar un rendimiento constante y una experiencia de usuario intuitiva.

Incorporamos lámparas UV LED para un mayor control sanitario y mantener la calidad del agua en niveles óptimos. La combinación de materiales certificados, recorridos internos higiénicos y tecnología de protección activa asegura una dispensación mas segura en todo momento.

Los equipos han sido optimizados para reducir el consumo eléctrico manteniendo un rendimiento sobresaliente. Motores de eficientes, aislamiento térmico reforzado y gestión inteligente del frío permiten trabajar muchas horas con un nivel de ruido mínimo, ideal para entornos profesionales.

El interior del equipo está organizado en módulos funcionales que simplifican la intervención técnica. Los elementos de desgaste y mantenimiento periódico pueden sustituirse con gran rapidez, reduciendo al mínimo los tiempos de parada.

La estructura y los componentes mecánicos han sido diseñados para soportar condiciones exigentes como uso continuado y ubicaciones con gran afluencia de usuarios. El resultado es una larga vida útil del equipo con un coste de mantenimiento reducido.

Los equipos permiten adaptar diferentes parámetros según las necesidades del cliente: temperaturas, niveles de carbonatación, volúmenes preajustados o configuración de modos de servicio.

Gracias a su diseño optimizado y a las opciones disponibles en diferentes tamaños y configuraciones, estos dispensadores pueden integrarse fácilmente tanto en barras de restauración como en zonas de autoservicio, oficinas o espacios corporativos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COPPER HK 40

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 AC

DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 ACS

DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 ACSH

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas	Fría - Ambiente - Agua con gas - Caliente
Salidas de dispensación	1	1	1
Caudal de dispensación	2 l/m	2 l/m	2 l/m
Control de funcionamiento	Display touch 7 pulgadas	Display touch 7 pulgadas	Display touch 7 pulgadas
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema antidesbordamiento agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema ahorro de energía	Se puede configurar	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Regulación luz frontal	Se puede configurar	Se puede configurar	Se puede configurar
Capacidad bandeja de goteo	0,5 L	0,5 L	0,5 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Aluminio	Acero pintado - Aluminio	Acero pintado - Aluminio
Peso	23 Kg	26 Kg	26,5 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 477 mm Anchura 296 mm Profundidad 569 mm	Altura 477 mm Anchura 296 mm Profundidad 569 mm	Altura 477 mm Anchura 296 mm Profundidad 569 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos



	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 AC	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 ACS	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 40 ACSH
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,2A	220-240VAC 50Hz 1,5A	220-240VAC 50Hz 9,8A
Potencia absorbida	175 W	245 W	2355 W
Potencia del compresor	1/2 CV	1/2 CV	1/2 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	40 L/H a 10°C ΔT	41 L/H a 10°C ΔT	41 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	45 gr	45 gr	45 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	9 L	9 L	9 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Sensor de temperatura electrónica	Sensor de temperatura electrónica	Sensor de temperatura electrónica
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido	Incluido
Capacidad de calentamiento	-	-	15 L/H
Temperaturas de agua caliente	-	-	45°C ~ 65°C - 90°C ~ 98°C
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	4 L/M	4 L/M	4 L/M

COPPER 80





- A:** Protección bomba carbonatador
Protección de compresor
Fallo luz UV
Fallo sistema de calentamiento
Falta de agua de entrada
Falta de CO2
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- F:** Ahorro de energía programable
- G:** Control de litros consumidos por tipo de agua
- I:** Sistema antidesbordamiento de botellas
- J:** Programación de avisos de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COPPER HK 80

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK COPPER 80 AC



DISPENSADOR AGUA HK COPPER 80 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3 l/m	3 l/m
Control de funcionamiento	Display touch 11 pulgadas	Display touch 11 pulgadas
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema antidesbordamiento agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema ahorro de energía	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Regulación luz frontal	Se puede configurar	Se puede configurar
Capacidad bandeja de goteo	0,8 L	0,8 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Aluminio	Acero pintado - Aluminio
Peso	35,5 Kg	36 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 510 mm Anchura 334 mm Profundidad 609 mm	Altura 510 mm Anchura 334 mm Profundidad 609 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos



	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 80 AC	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 80 ACS
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,7A	220-240VAC 50Hz 2,1A
Potencia absorbida	295 W	385 W
Potencia del compresor	1/4 CV	1/4 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	80 L/H a 10°C ΔT	80 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	55 gr	55 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	12 L	12 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Sensor de temperatura electrónica	Sensor de temperatura electrónica
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	12 L/M	12 L/M

COPPER 120





- A:** Protección bomba carbonatador
Protección de compresor
Fallo luz UV
Fallo sistema de calentamiento
Falta de agua de entrada
Falta de CO2
- B:** Control de dosis 3 medidas disponibles
- C:** Modo de dispensación:
 - Dosis
 - Pulsación sostenida
 - Pulsación paro-marcha
- D:** Sistema antigoteo del agua con gas
- F:** Ahorro de energía programable
- G:** Control de litros consumidos por tipo de agua
- I:** Sistema antidesbordamiento de botellas
- J:** Programación de avisos de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COPPER HK 120

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK COPPER 120 AC

DISPENSADOR AGUA HK COPPER 120 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3,2 l/m	3,2 l/m
Control de funcionamiento	Display touch 11 pulgadas	Display touch 11 pulgadas
Control de dosis	Triple dosis por tipo de agua	Triple dosis por tipo de agua
Sistema antigoteo de agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema antidesbordamiento agua con gas	Se puede configurar	Se puede configurar
Sistema ahorro de energía	Se puede configurar	Se puede configurar
Lámpara ultravioleta (UV) LED	Incluido en la boquilla de salida	Incluido en la boquilla de salida
Regulación luz frontal	Se puede configurar	Se puede configurar
Capacidad bandeja de goteo	0,8 L	0,8 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado
Sistema de centrado de botellas	Incluido en la bandeja	Incluido en la bandeja
Material carcassa y frontal	Acero pintado - Aluminio	Acero pintado - Aluminio
Peso	44 Kg	45 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 514 mm Anchura 403 mm Profundidad 672 mm	Altura 514 mm Anchura 403 mm Profundidad 672 mm
Altura del espacio para botellas	300 mm	300 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos



	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 120 AC	DISPENSADOR AGUA HK COPPER 120 ACS
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,5A	220-240VAC 50Hz 1,8A
Potencia absorbida	350 W	440 W
Potencia del compresor	1/3 CV	1/3 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	120 L/H a 10°C ΔT	120 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	80 gr	80 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	25 L	25 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Sensor de temperatura electrónica	Sensor de temperatura electrónica
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	15 L/M	15 L/M

BLACK 40

BLACK
40/80



Equipos HORECA

BLACK 80





- A:** Grifo agua fría
- B:** Grifo agua con gas
- C:** Luz led de posicionamiento con regulador de intensidad
- D:** Bandeja recoge gotas con desagüe integrado
- F:** Fácil acceso para mantenimiento, componentes recurrentes de fácil remplazo
- G:** Placa en acrilico acabado blue
- H:** Mueble reforzado en acero inoxidable

GAMA BLACK, CS

- **Black 40 CS, frío y gas**
- **Black 80 CS, frío y gas**

Dispensadores premium manuales de agua fría y gas, para cubrir el máximo de aplicaciones profesionales, donde se opta por un equipo manual.

Equipo donde la robustez y la simplicidad de funcionamiento es inmejorable, dos grifos de acero inoxidable de gran belleza y máxima calidad serán los encargados del suministrar el agua, el funcionamiento es suave sin retroceso, podemos llenar sin necesidad de mantener el grifo presionado.

Un equipo muy cómodo cuando es el usuario el que se llena las botellas.

Banco de hielo de gran capacidad para cubrir sobradamente la capacidad de agua fría en zonas de mucho calor con un serpentín de una longitud adecuada para un buen rendimiento.

Carbonatador de última generación de gran capacidad de mezcla de CO₂, en este caso al no existir electroválvulas y caudalímetros la cantidad de gas en el agua, hace que sea un equipo ideal, para usuarios exigentes de agua con gas de gran fuerza.

Espacio de llenado amplio y cómodo con más de 30cm de longitud, para cualquier tipo de botella.

Mueble fabricado totalmente en acero inoxidable brillante con frontal acrílico con luz led.

Dimensión del equipo muy ajustada para facilitar el montaje en el máximo de ubicaciones.

Acceso al interior del equipo fácil, sustitución rápida de componentes.



Producción de
agua fría



Super agua
con gas



R290a



Cabinet
opcional



Equipo mecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BLACK HK 40/80

Equipos HORECA



**DISPENSADOR AGUA HK
BLACK 40 CS**



**DISPENSADOR AGUA HK
BLACK 80 CS**

Tipos de agua a dispensar	Fría - Agua con gas	Fría - Agua con gas
Salidas de dispensación	2	2
Caudal de dispensación	2 l/m	3 l/m
Control de funcionamiento	Mecánico	Mecánico
Capacidad bandeja de goteo	0,5 L	0,5 L
Conexión a desagüe de bandeja	Preinstalado	Preinstalado
Material carcassa y frontal	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso	26 Kg	36 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 510 mm Anchura 260 mm Profundidad 510 mm	Altura 590 mm Anchura 320 mm Profundidad 590 mm
Altura del espacio para botellas	250 mm	330 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos



	DISPENSADOR AGUA HK BLACK 40 CS	DISPENSADOR AGUA HK BLACK 80 CS
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,2A	220-240VAC 50Hz 1,9A
Potencia absorbida	370 W	385 W
Potencia del compresor	1/2 CV	1/4 CV
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	Conexión rápida 1/4"	Conexión rápida 1/4"
Capacidad de refrigeración	40 L/H a 10°C ΔT	80 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	45 gr	55 gr
Capacidad del carbonatador	1,2 L	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	Diafragma 378 L/H	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	9 L	12 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	Incluido	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	4 L/M	12 L/M

UNDER 40/80/120

UNDER
40/80/120



GAMA UNDER

- **UNDER 40 AC**
- **UNDER 40 ACS**
- **UNDER 80 AC**
- **UNDER 80 ACS**
- **UNDER 120 AC**
- **UNDER 120 ACS**

Equipos para instalación bajo banco, combinándolo con columnas electrónicas o mecánicas. Equipos muy compactos para que sea fácil su instalación.

Cabinet fabricado en acero pintado al horno con pintura anticorrosiva, para resistir durante muchos años. Fabricado con componentes de última generación y de alta calidad, siendo un aliado ideal para el sector Horeca.

Under es robusto y accesible para sus mantenimiento. Incorpora siempre de serie el sistema de recirculación para ofrecer mejores prestaciones de frío al sistema.

Los equipos han sido optimizados para reducir el consumo eléctrico manteniendo un rendimiento sobresaliente. Motores de eficientes, aislamiento térmico reforzado y gestión inteligente del frío permiten trabajar muchas horas con un nivel de ruido mínimo, ideal para entornos profesionales.

El interior del equipo está organizado en módulos funcionales que simplifican la intervención técnica. Los elementos de desgaste y mantenimiento periódico pueden sustituirse con gran rapidez, reduciendo al mínimo los tiempos de parada.

La estructura y los componentes mecánicos han sido diseñados para soportar condiciones exigentes como uso continuado y ubicaciones con gran afluencia de usuarios. El resultado es una larga vida útil del equipo con un coste de mantenimiento reducido.

Gracias a su diseño optimizado y a las opciones disponibles en diferentes tamaños y configuraciones, estos dispensadores pueden

integrarse fácilmente tanto en barras de restauración como en zonas de autoservicio, oficinas o espacios corporativos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNDER HK 40

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK UNDER 40 AC

DISPENSADOR AGUA HK UNDER 40 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	2 l/m	2 l/m
Control de funcionamiento	Mecánico	Mecánico
Material carcassa y frontal	Acero pintado	Acero pintado
Peso	23 Kg	25 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 465 mm Anchura 280 mm Profundidad 469 mm	Altura 465 mm Anchura 280 mm Profundidad 469 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,4A	220-240VAC 50Hz 1,8A
Potencia absorbida	310 W	370 W
Potencia del compresor	1/2 CV	1/2 CV

	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 40 AC	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 40 ACS
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	-	Conexión rápida 1/4"
Conexión salida de agua (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Sistema de recirculación (UNDER)	Incluido	Incluido
Conexión recirculación (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Capacidad de refrigeración	40 L/H a 10°C ΔT	40 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	45 gr	45 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	9 L	9 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Recirculación	Incluido	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	4 L/M	4 L/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNDER HK 80

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK UNDER 80 AC

DISPENSADOR AGUA HK UNDER 80 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3 l/m	3 l/m
Control de funcionamiento	Mecánico	Mecánico
Material carcassa y frontal	Acero pintado	Acero pintado
Peso	32 Kg	34 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 480 mm Anchura 350 mm Profundidad 510 mm	Altura 480 mm Anchura 350 mm Profundidad 510 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,8A	220-240VAC 50Hz 2,2A
Potencia absorbida	365 W	435 W
Potencia del compresor	1/4 CV	1/4 CV

	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 80 AC	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 80 ACS
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	-	Conexión rápida 1/4"
Conexión salida de agua (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Sistema de recirculación (UNDER)	Incluido	Incluido
Conexión recirculación (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Capacidad de refrigeración	80 L/H a 10°C ΔT	80 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	55 gr	55 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	12 L	12 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Recirculación	Incluido	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	12 L/M	12 L/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNDER HK 120

Equipos HORECA



DISPENSADOR AGUA HK UNDER 120 AC

DISPENSADOR AGUA HK UNDER 120 ACS

Tipos de agua a dispensar	Fría - Ambiente	Fría - Ambiente - Agua con gas
Salidas de dispensación	3	3
Caudal de dispensación	3,2 l/m	3,2 l/m
Control de funcionamiento	Mecánico	Mecánico
Material carcassa y frontal	Acero pintado	Acero pintado
Peso	40 Kg	43 Kg
Dimensiones del dispensador	Altura 518 mm Anchura 420 mm Profundidad 541 mm	Altura 518 mm Anchura 420 mm Profundidad 541 mm
Nivel de ruido	< 70 dB	< 70 dB
Filtros y bombona de CO2	Externos, no incluidos	Externos, no incluidos
Tensión de alimentación	220-240VAC 50Hz 1,8A	220-240VAC 50Hz 2,0A
Potencia absorbida	420 W	490 W
Potencia del compresor	1/3 CV	1/3 CV

	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 120 AC	DISPENSADOR AGUA HK UNDER 120 ACS
Conexión entrada de agua	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Conexión entrada CO2	-	Conexión rápida 1/4"
Conexión salida de agua (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Sistema de recirculación (UNDER)	Incluido	Incluido
Conexión recirculación (UNDER)	Conexión rápida 3/8"	Conexión rápida 3/8"
Capacidad de refrigeración	120 L/H a 10°C ΔT	120 L/H a 10°C ΔT
Gas refrigerante	R290a	R290a
Cantidad de gas refrigerante	80 gr	80 gr
Capacidad del carbonatador	-	1,2 L
Tipo de bomba del carbonatador	-	Diafragma 378 L/H
Temperatura de salida agua fría y con gas	4°C ~ 12°C	4°C ~ 12°C
Tecnología de refrigeración	Bomba de calor con banco de hielo	Bomba de calor con banco de hielo
Volumen del banco de hielo	25 L	25 L
Tipo de condensador	Ventilado	Ventilado
Control de temperatura	Termostato electromecánico	Termostato electromecánico
Regulador presión CO2 con 2 manómetros	-	Incluido
Recirculación	Incluido	Incluido
Temperatura ambiente de trabajo	10°C ~ 32°C	10°C ~ 32°C
Presión de agua de entrada	2 ~ 3 bar	2 ~ 3 bar
Presión de CO2	4 ~ 5,5 bar	4 ~ 5,5 bar
Temperatura agua de entrada	4°C ~ 38°C	4°C ~ 38°C
Caudal mínimo de entrada	15 L/M	15 L/M



Equipos HORECA

Columnas de dispensación



COLUMNAS DE
DISPENSACIÓN

Electrónicas y mecánicas



Torre electrónica Silver

CARACTERÍSTICAS:

Columna electrónica fabricada en acero inoxidable.
Diseño elegante y actual. Un salida y tres tipos de agua.
Configurable en volumen de dispensación.
Selección de agua y dosis con botones táctiles.
Programador igual a gama Silver.
Bandeja incluida.

Conexiones 3/8".

Columna dispensadora electrónica.
3 tipos de agua. Para taladrar.



Equipo electrónico



Regulación
de volumen



Sistema antigoteo
del agua con gas



Panel botones
táctiles

UV

UV- LED




Ambiente



Fría



Gas

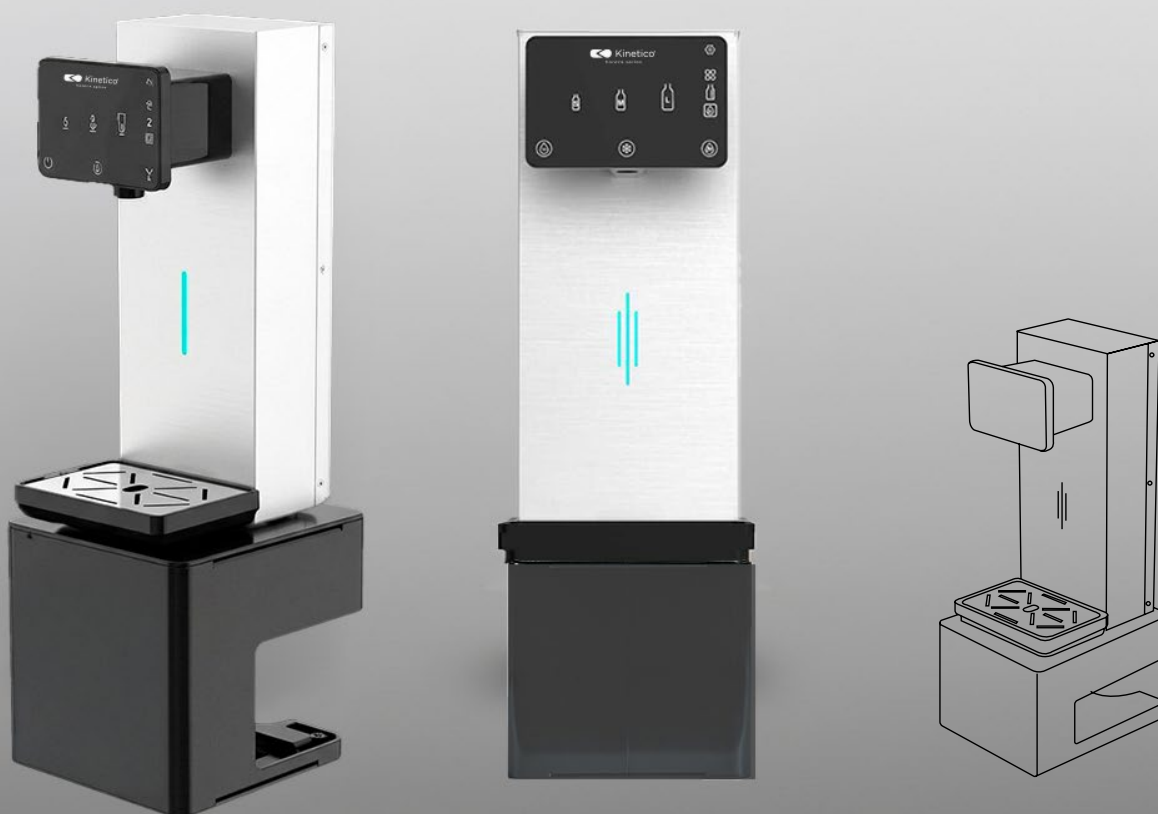

Torre electrónica Silver

CARACTERÍSTICAS:

Columna electrónica fabricada en acero inoxidable.
Diseño elegante y actual. Un salida y tres tipos de agua.
Configurable en volumen de dispensación.
Selección de agua y dosis con botones táctiles.
Programador igual a gama Silver.
Bandeja incluida.

Conexiones 3/8".

Columna dispensadora electrónica.
3 tipos de agua.
Con pinza para fijar en barra.



Equipo electrónico



Regulación
de volumen



Sistema antigoteo
del agua con gas



Panel botones
táctiles

UV

UV- LED



Ambiente



Fría



Gas



Columna dispensadora mecánica Tarn

CARACTERÍSTICAS:

Columna fabricada en latón, acabado blanco cerámico mate.
Con 2/3 grifos dispensadores.
Incluye bandeja inoxidable.
Dos versiones según sistema de fijación:
- Versión para taladrar en la encimera, fijación mediante un tubo roscado de 1 1/2" (50 mm.)
- Versión con soporte para fijar a la barra, con pinza tipo sargento.

Conexiones 3/8".

Columna dispensadora mecánica.
2 o 3 tipos de agua.



Equipo mecánico

		Fijación taladro	Fijación pinza
981209	COLUMNA 2 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK SOPORTE	•	
981205	COLUMNA 2 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK TALADRO	•	
981213	COLUMNA 2 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK TALADRO + BANDEJA EMPOTRABLE	•	
981210	COLUMNA 3 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK SOPORTE	•	
981206	COLUMNA 3 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK TALADRO		•
981214	COLUMNA 3 VIAS TARN DISPENSADOR AGUA HK TALADRO + BANDEJA EMPOTRABLE		•



Columna dispensadora mecánica Latour

CARACTERÍSTICAS:

Columna fabricada en latón acabado blanco cerámico mate con 2/3 grifos para fijar con un agujero pasador en la encimera o en la barra. Incluye bandeja.

Dos versiones según sistema de fijación:

- Versión para taladrar en la encimera, fijación mediante un tubo roscado de 1 1/2" (50mm) para la columna de 3 salidas y de 1" (32mm) para la columna de 2 salidas.
- Versión con soporte para fijar a la barra, con pinza tipo sargento.

Conexiones 3/8".

Columna dispensadora mecánica.
2 o 3 tipos de agua.



Equipo mecánico

		Fijación taladro	Fijación pinza
981211	COLUMNA 2 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK SOPORTE	•	
981207	COLUMNA 2 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK TALADRO	•	
981215	COLUMNA 2 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK TALADRO + BANDEJA EMPOTRABLE	•	
981212	COLUMNA 3 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK SOPORTE	•	
981208	COLUMNA 3 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK TALADRO		•
981216	COLUMNA 3 VIAS LATOUR DISPENSADOR AGUA HK TALADRO + BANDEJA EMPOTRABLE		•



369,78

510

Dispensador de pared empotrable Horma 2.0

CARACTERÍSTICAS:

Dispensador electrónico fabricado en acero pintado.
Diseño elegante y actual. Un salida y dos tipos de agua. (fría, ambiente y gas)
Dispensador manual con pulsadores sin bloqueo.
Conexión a desagüe.

Conexiones de entrada a 1/4 mm. (fría y ambiente)
Conexión desagüe 12 mm.
Dispensador para instalar junto equipo IN. (fría, ambiente y gas)




Panel botones
táctiles

UV

UV- LED

Dispensador electrónico de pared.
2 tipos de agua.
Empotrable.

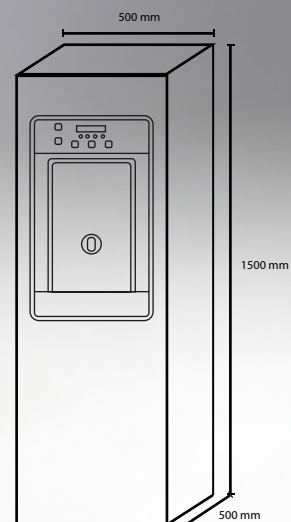

Mueble para pasillos de Hoteles Modelo Horma 2.0

CARACTERÍSTICAS:

Mueble fabricado en DM hidrofugado con barniz antihumedad.
Puerta de acceso lateral con cerradura y rejillas de ventilación.

(No esta incluido el dispensador Horma 2.0)



Panel botones
táctiles

UV

UV- LED



Sistemas de Alcalinización y Remineralización Lógico Aqua



Alcalinización y
Remineralización
Lógico Aqua



Especial aguas de
bebida con incremento
de alcalinidad



Cartucho filtro Alcalinizador Lógico Aqua

ESPECIAL AGUA ALCALINA

Filtro incrementador de alcalinidad. Filtro ideal para los consumidores de agua alcalina, que eleva el pH a valores de hasta 9.5.

También es un filtro adecuado para incrementar el pH de aguas ácidas, osmotizadas o de baja mineralización.



El cabezal de 5 posiciones permite ajustar el pH de salida a su deseo.

CARACTERÍSTICAS:

Conexión: Conexión de bayoneta específico para su cabezal.
Material contenedor: Polipropileno.
Medio filtrante: Carbón de cáscara de coco y fórmula incrementadora de pH.
Posición de instalación: Vertical/Horizontal
Vida Útil: 8000 litros.
Caudal Máx.: 2 litros/minuto
Presión (máx-min): 0.7 - 8 BAR
Temperatura (máx-min): 40°C - 4°C

980583 Cartucho filtro alcalinizador Lógico Aqua

981144 Cabezal Lógico Aqua 5 posiciones fabricado en plástico Conexión 3/8"

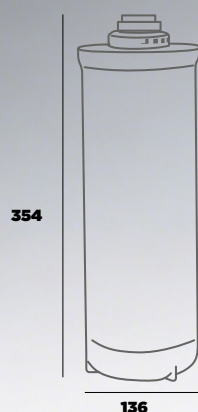

Cartucho filtro Remineralizador Smak B Lógico Aqua

ESPECIAL CAFÉ

Filtro incrementador de dureza total y carbónica para instalar detrás de equipos de ósmosis. Indicado para la preparación de café y otras bebidas. También para aguas ácidas o muy blandas.

Este filtro permite, con su cabezal de 5 posiciones, incrementar la dureza al nivel óptimo para obtener los mejores aromas y sabores del café, manteniendo un pH equilibrado.

CARACTERÍSTICAS:

Conexión: Conexión de bayoneta específico para su cabezal.

Material contenedor: Polipropileno.

Medio filtrante: Formula SHOTSEST.

Posición de instalación: Vertical u horizontal.

Vida Útil: 10000 litros.

Caudal Máx.: 2.5 litros/minuto

Presión (máx-min): 0.7 - 6.8 BAR

Temperatura (máx-min): 38°C - 2°C



Equipos HORECA

Sistemas de filtración Lógico Aqua



RECAMBIOS LÓGICO AQUA



355mm

75mm

CARACTERÍSTICAS:

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium 12 carbón activado block que elimina sabores y olores.

Capacidad de filtración: 12.000 l.

CARBÓN ACTIVADO

980203

Cartucho Lógico Aqua Premium 12



520mm

75mm

CARACTERÍSTICAS:

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium 17 carbón activado block que elimina sabores y olores. Capacidad de filtración: 35.000 l.

CARBÓN ACTIVADO

980204

Cartucho Lógico Aqua Premium 17

RECAMBIOS LÓGICO AQUA PREMIUM UF



355mm

75mm

CARACTERÍSTICAS/:

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium UF 12 carbón activado block que elimina sabores y olores.

Retiene microorganismos como virus y bacterias.

Capacidad de filtración: 6.000 l.

CARBÓN ACTIVADO + ULTRAFILTRACIÓN

980257

Cartucho Lógico Aqua Premium 12 UF

RECAMBIOS LÓGICO AQUA PREMIUM UF

CARACTERÍSTICAS:

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium UF 17 carbón activado block que elimina sabores y olores. Retiene microorganismos como virus y bacterias. Capacidad de filtración: 12.000 l.

CARBÓN ACTIVADO + ULTRAFILTRACIÓN



520mm

75mm

980544 Cartucho Lógico Aqua Premium 17 UF

RECAMBIOS LÓGICO AQUA PREMIUM FILTRACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Cartucho recambio Lógico 1750 de PP para filtración de sedimentos de 50 micras.

FILTRACIÓN



520mm

75mm

980336 Cartucho PP 50M Lógico Aqua Premium 17

CABEZAL LÓGICO AQUA SIMPLE PLÁSTICO PP

CARACTERÍSTICAS:

Cabezal simple para filtros Lógico Aqua en P.P. con soporte de acero inoxidable. Conexión H 3/8.



980149 Cabezal filtro PP Lógico Aqua



Lógico Aqua Pro



CARTUCHO LÓGICO AQUA PRO 13



Cartucho filtración polipropileno 5 micras 13".
Capacidad de filtración: 25.000 l.

980800 Cartucho Lógico Aqua Pro 13 filtración



Cartucho carbón fibra 13" bacteriostático.
Capacidad de filtración: 25.000 l.

980801 Cartucho Lógico Aqua Pro 13 carbón fibra



Cartucho ultrafiltración 13".
Capacidad de filtración: 25.000 l.

980802 Cartucho Lógico Aqua Pro 13 ultrafiltración

CARTUCHO LÓGICO AQUA PRO 21

Cartucho filtración polipropileno 5 micras 13".
Capacidad de filtración: 25.000 l.

980803 Cartucho interior Lógico Aqua Pro 21 filtración



Cartucho carbón fibra 21" bacteriostático.
Capacidad de filtración: 50.000 l.

980804 Cartucho Lógico Aqua Pro 21 carbón fibra



Cartucho ultrafiltración 21".
Capacidad de filtración: 50.000 l.

980805 Cartucho Lógico Aqua Pro 21 ultrafiltración



RECAMBIO INTERIOR LÓGICO AQUA PRO 13



Recambio interior filtración polipropileno 5 micras 13".

980807

Recambio interior Lógico Aqua Pro 13 filtración
5 micras



Recambio interior carbón fibra bacteriostático 13".

980808

Recambio interior Lógico Aquq Pro 13
carbón fibra



Recambio interior ultrafiltración 13".

980809

Recambio interior Lógico Aqua Pro 13
ultrafiltración

RECAMBIO INTERIOR LÓGICO AQUA PRO 21

Recambio interior filtración polipropileno 5 micras 21".

980810 Recambio interior Lógico Aqua Pro 13 filtración
5 micras



Recambio interior carbón fibra bacteriostático 21".

980811 Recambio interior Lógico Aquuq Pro 21
carbón fibra



Recambio interior ultrafiltración 21".

980812 Recambio interior Lógico Aqua Pro 21
ultrafiltración



CABEZALES LÓGICO AQUA PRO VERSION 2025/2026



980813	Cabezal simple conexión entrada 3/4 salida 3/4
980814	Cabezal doble en serie conexión entrada 3/4 salida 3/4
980815	Cabezal triple en serie conexión entrada 3/4 salida 3/4
980816	Cabezal triple 1 serie + 2 paralelo entrada 3/4 salida 3/4
980817	Cabezal cuádruple 1 serie + 1 serie + 2 paralelo entrada 3/4 salida 3/4
980818	Cabezal cuádruple 1 serie + 3 paralelo entrada 3/4 salida 3/4

CABEZALES LÓGICO AQUA PRO VERSION 2027



980813	Cabezal simple conexión entrada 3/4 salida 3/4
980814	Cabezal doble en serie conexión entrada 3/4 salida 3/4
980815	Cabezal triple en serie conexión entrada 3/4 salida 3/4
980816	Cabezal triple 1 serie + 2 paralelo entrada 3/4 salida 3/4

LLAVE APERTURA LÓGICO AQUA PRO

Llave de apertura para cartuchos de Lógico Aqua Pro.

980839	Llave apertura cartucho Lógico Aqua Pro (2 unidades)
--------	---



KIT INSTALACIÓN

Kit opcional de accesorios para instalación de bypass en conjunto Lógico Aqua Pro.

COMPONENTES:
2 x Válvula de bola 3/8"
2 x Te de 3/8"
1x Tubo 3/8"



980870	Kit Bypass Lógico Aqua Pro
--------	----------------------------



Ósmosis inversa





Kit ósmosis Horeca 1000 13"

CARACTERÍSTICAS:

Adecuado para equipos HG y HF 15/20/30/45. Incluye:
 Sistema de ósmosis inversa RO Comercial con bomba, membrana de 1000 GPD.
 Cartucho combinado de sedimentos-acarbón.
 Membrana 1000 GPD.
 Válvula autoflushing.
 Restrictor de 1000 cc,
 válvula antirretorno, collarín para desagüe.
 Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster.
 Transformador de 36 VDC.
 Presostato de máxima.
 Electroválvula 24VDC.
 Controlador **Smart DOT**.

Características y consumibles:

RO 1000.
 Combi sedimentos + carbón block.
 (Cod. 910465)
 RO Membrana 1000 GPD
 (Cod. 910706)

Componentes incluidos:

Depósitos:
 5,5 gal. (20 l.) o 11 gal. (41 l.)
 Accesorios de instalación.
 Regulador de presión.
 Cabezal Lógico Aqua Pro.
 Kit de filtración Pre carbón y
 Post carbón.
 Lógico Aqua Pro 13".

910696	RO Comercial 1000
980932	Kit Horeca C1000 13" I. con depósito de 5,5 gal. + Lógico Aqua Pro 13
980931	Kit Horeca C1000 13" I. con depósito de 10,7 gal. + Lógico Aqua Pro 13
910465	Combi sedimentos + carbón block
910706	RO Membrana 1000GPD



Kit ósmosis Horeca 1000 21"

CARACTERÍSTICAS:

Adecuado para equipos HG y HF 50/55/65/70/120.

Incluye:

Sistema de ósmosis inversa RO Comercial con bomba, membrana de 1000 GPD.

Cartucho combinado de sedimentos-acarbón.

Membrana Greenfilter 1000 GPD.

Válvula autoflushing.

Restrictor de 1000 cc,

válvula antirretorno, collarín para desagüe.

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster.

Transformador de 36 VDC.

Presostato de máxima.

Electroválvula 24VDC.

Controlador **Smart DOT**.

Características y consumibles:

RO 1000.

Combi sedimentos + carbón block.

(Cod. 910465)

RO Membrana 1000 GPD

(Cod. 910706)

Componentes incluidos:

Depósitos:

5,5 gal. (20 l.) o 11 gal. (41 l.)

Accesorios de instalación.

Regulador de presión.

Cabezal Lógico Aqua Pro.

Kit de filtración Pre carbón y

Post carbón.

Lógico Aqua Pro 13".

910696	RO Comercial 1000
980934	Kit Horeca C1000 21" l. con depósito de 5,5 gal. + Lógico Aqua Pro 21
980933	Kit Horeca C1000 21" l. con depósito de 10,7 gal. + Lógico Aqua Pro 21
910465	Combi sedimentos + carbón block
910706	RO Membrana 1000GPD



Kit ósmosis Horeca 800 13"

CARACTERÍSTICAS:

Adecuado para equipos HG y HF 15/20/30/45. Incluye:

Sistema de ósmosis inversa RO Commercial con bomba, membrana de 800 GPD.

Cartucho combinado de sedimentos-acarbón.

Membrana 600 GPD.

Válvula autoflushing.

Restrictor de 1000 cc,

válvula antirretorno, collarín para desagüe.

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster.

Transformador de 24 VDC.

Presostato de máxima.

Electroválvula 24VDC.

Controlador **Integrado en el equipo**

Características y consumibles:

RO 800.

Combi sedimentos + carbón block.

(Cod. 910425)

RO Membrana 800 GPD

(Cod. 911030)

Componentes incluidos:

Depósitos:

5,5 gal. (20 l.) o 11 gal. (41 l.)

Accesorios de instalación.

Regulador de presión.

Cabezal Lógico Aqua Pro.

Kit de filtración Pre carbón y

Post carbón.

Lógico Aqua Pro 13".

911201	Ro Comercial 800
981111	Kit Horeca C800 13" I. con depósito de 5,5 gal. + Lógico Aqua Pro 13
981112	Kit Horeca C800 13" I. con depósito de 10,7 gal. + Lógico Aqua Pro 13
910425	Combi sedimentos + carbón block
911030	RO Membrana 800GPD



Kit ósmosis Horeca 800 21"

CARACTERÍSTICAS:

Adecuado para equipos HG y HF 50/55/65/70/120.
Incluye:
Sistema de ósmosis inversa RO Comercial con bomba, membrana de 800 GPD.
Cartucho combinado de sedimentos-acarbón.
Membrana 800 GPD.
Válvula autoflushing.
Restrictor de 1000 cc,
válvula antirretorno, collarín para desagüe.
Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster.
Transformador de 24 VDC.
Presostato de máxima.
Electroválvula 24VDC.
Controlador **Integrado en el equipo**


Características y consumibles:

RO 1000.
Combi sedimentos + carbón block.
(Cod. 910425)
RO Membrana 1000 GPD
(Cod. 911030)

Componentes incluidos:

Depósitos:
5,5 gal. (20 l.) o 11 gal. (41 l.)
Accesorios de instalación.
Regulador de presión.
Cabezal Lógico Aqua Pro.
Kit de filtración Pre carbón y
Post carbón.
Lógico Aqua Pro 13".

911201	Ro Comercial 800
981113	Kit Horeca C800 21" l. con depósito de 5,5 gal. + Lógico Aqua Pro 21
981114	Kit Horeca C800 21" l. con depósito de 10,7 gal. + Lógico Aqua Pro 21
910425	Combi sedimentos + carbón block
911030	RO Membrana 800GPD

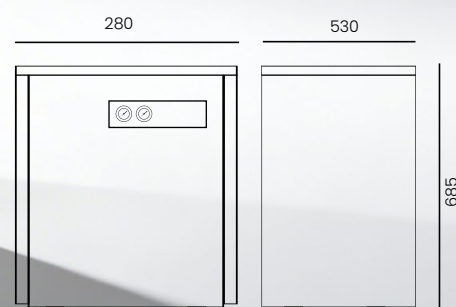

Ósmosis Comercial 2000G

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de ósmosis inversa especial HORECA.
 Kit de instalación.
 Membranas de alto rendimiento.
 El equipo se sirve con ruedas para un fácil manejo y mantenimiento.

Producción agua RO: 250 l/h
 Membranas: RO 2 x Membrana encapsulada de 1000 GPD
 Sistema de presión: 2 x Bomba Booster Diafragma

Producción máx. recomendada: 3000 l/día
 Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC / 50 Hz 182 W
 Protección fugas: Aquastop sensor de fugas incluido

Presión de entrada: 1 - 4 bar.
 Temperatura entrada: 5° - 38°C


Dimensiones: 845 x 500 x 330 mm

799902	RO Commercial 2000G
799952	2 Prefiltros de sedimentos y carbón (precio unidad)
799953	2 Membranas de ósmosis de 1000 GPD (precio unidad)

Accesorios y recambios para instalación



TUBO PE NEGRO

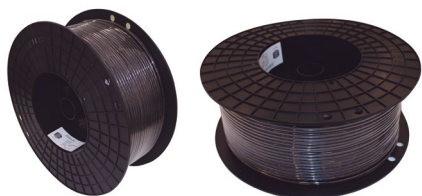

CARACTERÍSTICAS:

Tubo PE para instalación en diferentes diámetros.

956002	Tubo 1/4 blanco - 300 mm
956011	Tubo 3/8 blanco - 150 mm

UNIÓN RECTA



CARACTERÍSTICAS:

Unión recta conexión rápida para instalación en diferentes diámetros..

950702	Unión doble
950703	Unión doble

UNIÓN REDUCIDA



CARACTERÍSTICAS:

Unión recta reducida conexión rápida.

950702	Unión doble
--------	-------------

CODO CONEXIÓN RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS:

Codo conexión rápida gris.



950002	Codo
950003	Codo

ADAPTADOR H 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

Adaptador rosca hembra 3/4".



950975	Adaptador H 3/4" - tubo 3/8"mm
950973	Adaptador H 3/4" - tubo 1/4"mm

TE IGUAL

CARACTERÍSTICAS:

Conector te igual.



950602	Te
950603	Te

VÁLVULA DE BOLA-TUBO



CARACTERÍSTICAS:

Válvula de bola para instalación.

952304	Llave de paso en unión doble
--------	------------------------------

952300	Llave de paso en unión doble
--------	------------------------------

REGULADOR DE PRESIÓN



CARACTERÍSTICAS:

Regulador de presión de conexión rápida.

980118	Regulador de presión metálico 3/8"
--------	------------------------------------

REGULADOR CO2 COLUMBIA SODA



CARACTERÍSTICAS:

Regulador de CO2 para botellas un solo uso, equipos Columbia Soda.

Conexión tubo Ø 6mm.

Conexión tubo Ø 8mm.

981225	Regulador CO2 Columbia para botella monouso Ø 1/4" y manómetro
--------	--

REGULADOR CO2 UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:

Regulador de CO2 universal para botellas rellenables
Conexión tubo Ø 8 mm.



980549 Regulador de CO2 universal

TUBERÍA PITÓN DE 5 TUBOS 3/8

CARACTERÍSTICAS:

Tubería pitón de 5 tubos para instalaciones con
recirculación 3/8".



981223 Pitón 5 tubos recubrimiento 3+2

CABINET PARA LA INSTALACIÓN HK40

CARACTERÍSTICAS:

Cabinet para la instalación de equipos de sobremesa
HK40.
Fabricado en acero lacado al horno.



981226 Cabinet para equipos de
sobremesa HK40

CABINET PARA LA INSTALACIÓN HK80



CARACTERÍSTICAS:

Cabinet para la instalación de equipos de HK80.
Fabricado en acero lacado al horno.

981227	Cabinet para equipos de sobremesa HK80
--------	--

CABINET PARA LA INSTALACIÓN HK120



CARACTERÍSTICAS:

Cabinet para la instalación de equipos de sobremesa HK120.
Fabricado en acero lacado al horno.

981228	Cabinet para equipos de sobremesa HK120
--------	---

BOMBONA MONOUSO 600 GR CO2

CARACTERÍSTICAS:

Bombona de CO2 para dispensador de agua Columbia
Soda Upper. Capacidad: 600gr

795735 Bombona monouso 600gr CO2



BOMBONA MONOUSO 850 GR CO2

CARACTERÍSTICAS:

Bombona de CO2 para dispensador de agua Columbia
Soda Upper. Capacidad: 850gr

795889 Bombona monouso 850gr CO2



BOMBONA MONOUSO 1300 GR CO2


CARACTERÍSTICAS:

Bombona de CO2 para dispensador de agua Columbia
Soda Upper. Capacidad: 1.300gr

795912 Bombona monouso 1.300gr CO2



KINGLIGHT UV LED 7LPM PANTALLA UV

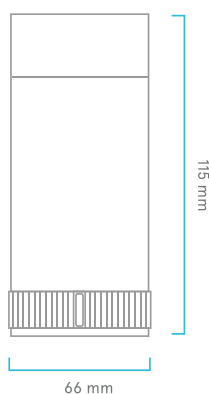

Equipo ideal para la eliminación de gérmenes y microorganismos del agua suministrada por radiación de UV-C.

FUNCIONALIDADES:

Interruptor de caudal incorporado. Se activa al paso del agua y se desactiva cuando el paso del agua se detiene. No calienta el agua. Control del estado del led incorporado.

CARACTERÍSTICAS:

Potencia: 10,5W

Caudal con agua filtrada a 10 micras: 3,5L/m

Caudal agua osmotizada: 7L/m

Conexión: 3/8"

Presión: 0,8 MPa


Indicador fallo lámpara: Led

Duración lámpara: 3.000h

243618

Equipo UV LED 7L

KINGLIGHT UV LED 15LPM PANTALLA UV

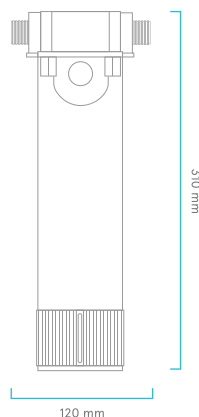

FUNCIONALIDADES:

Interruptor de caudal incorporado. Se activa al paso del agua y se desactiva cuando el paso del agua se detiene. No calienta el agua. Control del estado del led incorporado.

CARACTERÍSTICAS:

Potencia: 17W

Caudal con agua filtrada a 10 micras: 15L/m

Caudal agua osmotizada: 2L/m

Conexión: 1/2"

Presión: 0,8 MPa

Indicador fallo lámpara: Led

Duración lámpara: 3.000h

243619

Equipo UV LED 15L


KINGLIGHT UV LED 25LPM PANTALLA UV

FUNCIONALIDADES:

Interruptor de caudal incorporado. Se activa al paso del agua y se desactiva cuando el paso del agua se detiene. No calienta el agua. Control del estado del led incorporado.

CARACTERÍSTICAS:

Potencia: 23W
Caudal con agua filtrada a 10 micras: 25L/m
Caudal agua osmotizada: 3L/m
Conexión: 3/4"
Presión: 0,8 MPa
Indicador fallo lámpara: Led
Duración lámpara: 3.000h

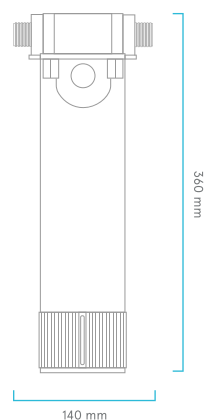

243620 Equipo UV LED 25L

KINGLIGHT UV LED 50LPM ECO

FUNCIONALIDADES:

Interruptor de caudal incorporado. Se activa al paso del agua y se desactiva cuando el paso del agua se detiene. No calienta el agua. Control del estado del led incorporado.

CARACTERÍSTICAS:

Potencia: 50W
Caudal mínima de activación 10 micras: 7L/m
Caudal de trabajo - agua filtrada: 37L/m
Caudal de trabajo agua osmotizada: 50L/m
Conexión: BSPP 1" (G1)
Presión: 2 MPa (20 bar)
Vida útil LED-UV: 5.000h



249907 Equipo UV LED 50L



Bandejas y cestas de lavado



BANDEJA PARA COPPER-SILVER HK 40



CARACTERÍSTICAS:

Bandeja para COPPER/SILVER HK 40.

981233	Bandeja para COPPER HK 40.
--------	----------------------------

981233	Bandeja para SILVER HK 40.
--------	----------------------------

BANDEJA PARA COPPER-SILVER HK 80-120



CARACTERÍSTICAS:

Bandeja para COPPER/SILVER HK 80/120.

981235	Bandeja para COPPER HK 80/120.
--------	--------------------------------

981235	Bandeja para SILVER HK 80/120.
--------	--------------------------------

BANDEJA PARA BLACK HK 40



CARACTERÍSTICAS:

Bandeja para Black HK 40.

981234	Bandeja para HK Black 40
--------	--------------------------

BANDEJA PARA BLACK HK 80



CARACTERÍSTICAS:


Bandeja para Black HK 80.

981236	Bandeja para HK Black 80
--------	--------------------------

BANDEJA PARA TOR SILVER

CARACTERÍSTICAS:

Bandeja para columna electrónica Tor Silver.

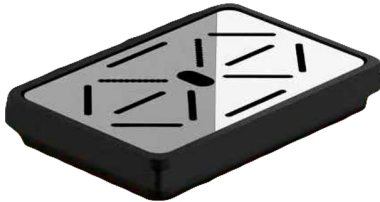


981243 Bandeja para Tor Silver

BANDEJA INOX UNIVERSAL PARA EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS:

Bandeja de acero inox universal empotrable con desagüe.

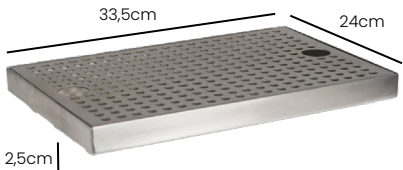


981204 Bandeja inox universal para empotrar
con desagüe

BANDEJA INOX UNIVERSAL PARA SOBREMESA

CARACTERÍSTICAS:

Bandeja de acero inox universal de superficie sin desagüe.

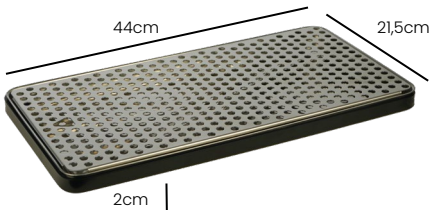

981203 Bandeja inox universal para superficie
sin desagüe

CESTA DE LAVADO 50X50



CARACTERÍSTICAS:

Cesta en plástico de alta resistencia. 500x500x270x91
Capacidad: 25 botellas

700076

Cesta de lavado 50x50 de 25 botellas

CESTA DE LAVADO 40X40



CARACTERÍSTICAS:

Cesta en plástico de alta resistencia. 400x400x265x89
Capacidad: 16 botellas

700092

Cesta de lavado 40x40 de 16 botellas

CESTA DE LAVADO 50X50



CARACTERÍSTICAS:

Cesta en plástico de alta resistencia. 500x500x290x75
Capacidad: 36 botellas


700049

Cesta de lavado 50x50 de 36 botellas

CESTA DE LAVADO 50X50

CARACTERÍSTICAS:

Cesta en plástico de alta resistencia. 500x500x270x100
Capacidad: 16 botellas



700091 Cesta de lavado 50x50 de 16 botellas

CESTA DE LAVADO 40X40

CARACTERÍSTICAS:

Cesta en plástico de alta resistencia. 400x400x265x115
Capacidad: 9 botellas



700093 Cesta de lavado 40x40 de 9 botellas

CESTA DE LAVADO 40X40

Universal


CARACTERÍSTICAS:

Cesta de lavado universal para cualquier tipo de botella
que por su altura toque en la parte superior. Los
soportes están inclinados.



700163 Cesta de lavado 40x40 universal

LEYENDA DE DIMENSIONES COMÚN A TODAS LAS CESTAS: A X B X C X D EN MM

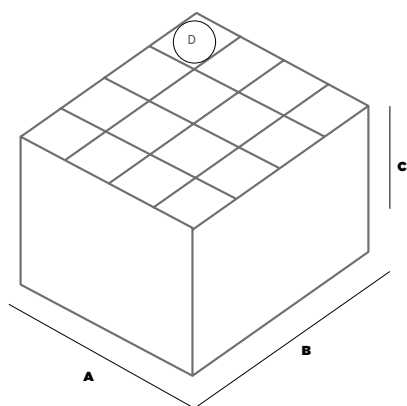

Anchura: A
 Profundidad: B
 Altura: C
 Diámetro máximo de la botella: D

COMPATIBILIDAD DE CESTAS - BOTELLAS

		VENZZANA 50	GOLDEN 50	GOLDEN 70	SILVER 50	SILVER 70	SODER 85	BRENYA 50	BRENYA 75	BROOKLYN 75	VERTEX 70	MINUIT 35	COPENHAGUEN 50	COPENHAGUEN 100
50 x 50	700076	●		●		●		●		●	●		●	●
	700049		●		●							●		
	700091						●		●					
40 x 40	700092		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
	700093	●					●		●					
	700163	Universal												

Botellas de cristal



BOTELLA VEZZANA 70CL. RECICLADA



FUNCIONALIDADES:

Botella para servicio de mesa Horeca con tapón, fabricada en cristal reciclado de máxima robustez. Tapón con junta en silicona alimentaria. Forma con marcado estilo italiano, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 70cl

Peso: 500gr.

Embalaje por caja: 24 u.

Altura con tapón: 20cm

Diámetro de botella: 8,4cm


971876 Venzana 70cl. reciclada tapón plata

971877 Venzana 70cl. reciclada tapón azul

971878 Venzana 70cl. reciclada tapón negro

*Escalado de precio neto

BOTELLA GOLDEN 50 Y 70CL.

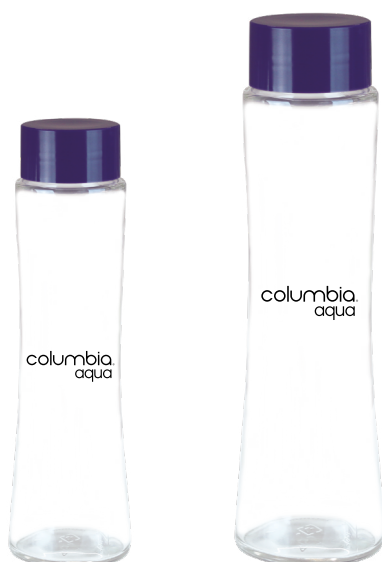

FUNCIONALIDADES:

Botella para servicio de mesa Horeca con tapón, fabricada en cristal de máxima transparencia y robustez. Tapón con junta en silicona alimentaria. Forma con marcado estilo nórdico, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 50 cl / 70 cl

Peso: 500gr. / 600gr.

Embalaje por caja: 24 u.

Altura con tapón: 25cm / 27,6cm

Diámetro de botella: 7,2cm / 8cm

710065 Golden 50cl. tapón gris

710067 Golden 50cl. tapón azul

710066 Golden 70cl. tapón gris

710068 Golden 70cl. tapón azul

*Escalado de precio neto

BOTELLA SILVER 50 Y 70CL.

FUNCIONALIDADES:

Botella para servicio de mesa Horeca con tapón, fabricada en cristal reciclado de máxima robustez. Tapón con junta en silicona alimentaria. Forma con marcado estilo italiano, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 50 cl / 70 cl
 Peso: 520gr. / 620gr.
 Embalaje por caja: 24 u.
 Altura con tapón: 24,6cm / 28,1cm
 Diámetro de botella: 6,9cm / 8cm
 Diámetro boca: 3cm



Silver 50cl. tapón gris	972032
Silver 50cl. tapón negro	972033
Silver 70cl. tapón gris	972035
Silver 70cl. tapón negro	972034

*Escalado de precio neto

BOTELLA SÖDER 85CL.

FUNCIONALIDADES:

Decantador para servicio de mesa Horeca con tapón de acero inoxidable, fabricada en cristal de borosilicato de máxima transparencia y robustez. Tapón con junta de silicona alimentaria. Boca ancha para un buen lavado. Forma con marcado estilo nórdico, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 85 cl
 Peso: 406gr.
 Embalaje por caja: 20 u.
 Altura con tapón: 29,2cm
 Altura sin tapón: 25,5cm
 Diámetro de botella: 7,2cm
 Diámetro boca: 9,5cm



Söder 85cl.	701075
-------------	--------

*Escalado de precio neto

BOTELLA BRENVA 50 Y 70CL.



FUNCIONALIDADES:

Decantador para servicio de mesa Horeca, fabricada en cristal de máxima transparencia y robustez. Forma con marcado estilo provenzal, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 50cl / 70cl

Peso: 575gr. / 750gr.

Embalaje por caja: 24 u.

Altura con tapón: 22,4cm / 26cm

Diámetro de botella: 8,9cm / 10cm

Diámetro boca: 4,3cm

700113	Brenva 50cl.
--------	--------------

700055	Brenva 70cl.
--------	--------------

*Escalado de precio neto

**Hasta fin de existencias

BOTELLA VERTEX 70CL.



FUNCIONALIDADES:

Botella para servicio de mesa Horeca con tapón, fabricada en cristal de máxima transparencia y robustez. Tapón con junta en silicona alimentaria. Forma con marcado estilo nórdico, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 50 cl / 70 cl

Peso: 500gr. / 600gr.

Embalaje por caja: 24 u.

Altura con tapón: 25cm / 27,6cm

Diámetro de botella: 7,2cm / 8cm

700271	Vertex 70cl. Tapón plata
--------	--------------------------

800142	Vertex 70cl. Tapón azul
--------	-------------------------

*Escalado de precio neto

COPENHAGUE 0,5 Y 1L

FUNCIONALIDADES:
Botella para servicio de mesa Horeca, fabricada en cristal borosilicato de máxima transparencia y robustez. Tapón también en cristal con junta en silicona alimentaria. Boca ancha para un buen lavado. Forma con marcado estilo nórdico, que destaca y embellece cualquier mesa.

CARACTERÍSTICAS:
Capacidad: 0,5L / 1L
Peso: 335gr. / 460gr.
Embalaje por caja: 48u. / 30u.
Altura con tapón: 23,2cm / 26cm
Diámetro de botella: 6,7cm



Copenhague 0,5 L	972719
Copenhague 1 L	972721

*Escalado de precio neto

**Hasta fin de existencias

TABLA DE VITRIFICADO EN CRISTAL

PLANTILLA FOTOLITO:

Impresión a una tinta de color a elegir entre negro, antracita, gris, rojo marlboro, amarillo, verde, blanco o azul. (Para otros colores hay que hacer una oferta especial).



Venzana 75 cl.,

Solden 50cl./70cl.,

Silver 50cl./70cl.,

Brenva 50cl./70cl.,

Brooklyn 75cl.,

Vertex 70cl. y Minuit 35cl



Copenhaguen 0,5 L.

Copenhaguen 1 L.



Söder 85cl.



CONDICIONES GENERALES

Las condiciones de venta se aplican a todos los pedidos. Estas condiciones y precios podrán ser revisados por KINETICO SPAIN SLU. en cualquier momento si varían circunstancias tales como incremento de gastos (energía fabricación, materia primas, ...)

PEDIDOS

Para evitar errores y por una mayor claridad, todos los pedidos se realizarán por escrito (correo, Fax o e-mail), con la cantidad, núm. de referencia de nuestra tarifa y descripción. Todo pedido se considerará en firme una vez tramitado por escrito. Cualquier variación sobre los pedidos deberá así mismo ser realizada y aceptada por escrito por KINETICO SPAIN SLU.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados son orientativos, y se procurará respetar al máximo la fecha prevista y KINETICO SPAIN SLU. no aceptará penalizaciones ni indemnización alguna y declina toda responsabilidad por demoras en las entrega debidas a causas mayores o ajenas a la empresa. Como fecha de entrega se entenderá siempre la salida de nuestros almacenes, independientemente de quién realice o asuma el coste del transporte.

PRECIOS

Los precios de tarifa se entienden "franco almacén", en l'Ametlla del Vallès (Barcelona) (EX WORKS), embalaje incluido, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos, arbitrios y cualquier otro gasto. Precio en euros. IVA no incluido.

TRANSPORTE

La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso las que sean a portes pagados, excepto cuando el transporte sea por medios propios/internos de KINETICO SPAIN SLU., sin perjuicio de la responsabilidad y reclamación del cliente contra el transportista contratado por KINETICO SPAIN SLU. o el cliente. Al realizar y aceptar el pedido se concretará quien realiza y/o asume el coste del transporte y, de ser a cargo del cliente, en la factura se indicará la repercusión del correspondiente coste si hubiere sido contratado por KINETICO SPAIN SLU..

El cliente, antes de aceptar la mercancía, deberá comprobar el perfecto estado de precinto, embalajes y mercancía. En caso de anomalía, deberá reclamar en menos de 24 horas al transportista y comunicarnos por escrito la incidencia para poder actuar en consecuencia.

GARANTÍA

KINETICO SPAIN SLU. cubre la garantía de 3 años a partir de la fecha de factura del equipo al distribuidor. Concretamente responderá como fabricante por las faltas de conformidad de los equipos cuando éstas se refieran al origen, identidad o idoneidad de los productos de conformidad con su naturaleza y con las normas que los re-

gulan. Teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la relevancia de su instalación en destino y las condiciones del agua a tratar en el mismo. Es condición esencial para que se active y sea efectiva la garantía, la correcta cumplimentación de las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento solicitadas en la ficha de instalación de cada equipo o en el Formulario de Garantía (Autorización para Devolución de Materiales) de KINETICO SPAIN SLU..

La garantía cubrirá única y exclusivamente la sustitución de las piezas de los equipos, asumiendo el distribuidor la reparación del equipo y la totalidad de los gastos que conlleve la misma (mano de obra, gastos de envío, desplazamientos, etc...).

La garantía no cubrirá la sustitución de piezas sometidas a desgaste natural, falta de mantenimiento, golpes u otras faltas de conformidad que sean consecuencia de un uso indebido del equipo, de su incorrecta instalación o, en todo caso, de circunstancias ajenas a los equipos. Tampoco cubrirá los equipos que hayan sido manipulados, reparados o modificados con materiales o procedimientos que no sean los previstos por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Para proceder a la tramitación de la garantía debe aportarse la factura de compra del producto, cumplimentar los datos técnicos, de instalación y funcionamiento del equipo solicitados en el Formulario de Garantía (Autorización para Devolución de Materiales) de KINETICO SPAIN SLU. y, en determinados equipos, debe procederse a la activación de la garantía de los mismos, según procedimiento indicado por el fabricante.

CONDICIONES DE PAGO

Salvo convenio escrito en contrato, todos los pagos serán efectuados al contado.

Todas las tasas e impuestos que devengue la compra-venta son a cargo del comprador. El retraso en el pago acordado dará lugar a un interés del 3% mensual a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos por parte del vendedor.

Cualquier modificación en las condiciones de pago tendrá que ser notificada por escrito por nuestra empresa.

Así mismo, serán a cuenta del comprador, en concepto de daños y perjuicios, los cargos bancarios devengados a causa de la devolución de efectos impagados y cualesquiera gastos de reclamación. Judiciales o extrajudiciales.

DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones que no sean debidas a error de envío por parte de KINETICO SPAIN SLU.. En caso de concurrencia de error se exige para proceder a la devo-

lución la aportación de la factura de la mercancía y el correspondiente pedido previo de la misma. La falta de aportación de dicha documentación comportará que se deniegue la devolución de la mercancía.

En todo caso no se aceptarán devoluciones de mercancía sin previa autorización por escrito por nuestra parte. En caso de acuerdo, el material deberá sernos remitido perfectamente embalado, a portes pagados en nuestros almacenes de l'Ametlla del Vallès. En ningún caso se admitirán devoluciones de trabajos especiales que se ajusten a las características y planos solicitados por nuestros clientes.

Los abonos correspondientes serán anotados en cuenta y deducidos de próximas facturas.

ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras reclamaciones que pudieran correspondernos, nos reservamos el derecho de resolver cualquier operación, en el caso de incumplimiento de cualquiera de las presentes condiciones, así como en los supuestos de impago parcial o total de un pedido, retraso en el pago de suministros anteriores, así como la existencia de reclamaciones contra el distribuidor o indicios de insolvencia o incumplimientos de sus obligaciones como empresario.

En caso de anulación por parte del comprador de un pedido o contrato o de parte de él, abonará al vendedor un 20% del valor de la mercancía del pedido anulado, sin perjuicio de que la parte vendedora exija los daños y perjuicios ocasionados por la anulación.

RESERVA DE DOMINIO

El vendedor se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta que el comprador no haya hecho efectivos todos los pagos, reservándonos el derecho de retirarlos, total o parcialmente, del domicilio del comprador.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El comprador renuncia a su fuero propio, sometiéndose a los juzgados y tribunales de Barcelona, para el ejercicio de cualquier acción que pueda derivarse del incumplimiento de las condiciones arriba descritas.

Las fotografías, imágenes y material gráfico que constan en el presente Catálogo, son propiedad de KINETICO SPAIN SLU. y se encuentran amparadas y protegidas por el R.D. legislativo 1/1996 del 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Cualquier tercero se abstendrá de efectuar cualquier tratamiento de las imágenes que figuran en el catálogo indicado, consistente en su reproducción, manipulación, distribución o comunicación pública sin la autorización o consentimiento expreso de KINETICO SPAIN SLU..

El incumplimiento de la prohibición antes indicada, facultará a KINETICO SPAIN SLU. a ejercitar las acciones previstas en el R.D. legislativo 1/1996 del 12 de Abril y la adopción de las medidas cautelares previstas en el mismo.

Así mismo, cualquier acto de imitación del catálogo indicado, no autorizado de forma expresa por parte de KINETICO SPAIN SLU. será considerado un acto de competencia desleal, y la misma se reservará el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 29/2009 del 30 de Diciembre por la que se modifica el régimen legal de competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de consumidores y usuarios.

KINETICO SPAIN SLU. hará difusión del catálogo y de las anteriores condiciones generales de contratación a los distribuidores y adquirientes de sus equipos lo cuales por el hecho de realizar un pedido o cualquier otra actuación comercial con la empresa con base a este documento, se entenderá que las acepta y obliga a su cumplimiento.

Nos reservamos el derecho a introducir variaciones parciales o totales en nuestros productos por circunstancias comerciales o de fabricación, sin previo aviso. También podrá modificarse las presentes condiciones generales haciéndose difusión a través del web o en cualquier otra forma, media. Campos descriptivos y fotográficos no contractuales.

DESCUENTOS EN TARIFA		
TARIFA	A	%
TARIFA	B	%
TARIFA	C	%
TARIFA	K	%
TARIFA	H	%
TARIFA	R	%

Notas

Notas



SEDE CENTRAL:
COMERCIAL / ADMINISTRACIÓN / COMPRAS /
SERVICIO TÉCNICO / LABORATORIO.
C. Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480 L'Ametlla de Vallès
Barcelona. Spain

T +34 936 934 300 / +34 902 305 310
F +34 936 934 330
comercial@kinetico.es

CENTRO LOGÍSTICO:
ENTREGA Y RECOGIDA DE MATERIAL /
ENTREGA Y RECOGIDA DE REPARACIONES.
C. Alemany esquina C. Finlandia
Parcela nº 3
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses
Barcelona. Spain

T +34 93 844 44 77 / +34 902 557 269
F +34 936 934 330

SERVICIO TÉCNICO
+34 936 934 309
sat@kinetico.es

IONFILTER
a KINETICO company