

→ Fuente de Filtración - Ultrafiltración. Columbia Aqua.


FC 2060

(FC 2060 ROP: Ref. 728684)

CARACTERÍSTICAS

FC 2060 ROP

TEMPERATURA	Fría / Ambiente
SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO	Ósmosis
TEMPERATURA AGUA FRÍA	8 - 12°C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	20 L/H
CONTROL TEMPERATURA	Termostato
CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA FRÍA	4,2 Litros
MATERIAL DEPÓSITO DE AGUA FRÍA	Acero inoxidable AISI 304
POTENCIA FRIGORÍFICA	200 W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	200 - 240 VAC
REFRIGERANTE COMPRESOR	R - 290a (105 gr)
PESO	32 Kg
PRESENTACIÓN	Suelo
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1 Prefiltro 5 µm 2,5 x 11,5 2 Filtro Block 2,5 x 11,5 1 Membrana 75 GPD 1 Postfiltro Block 2,5 x 11,5

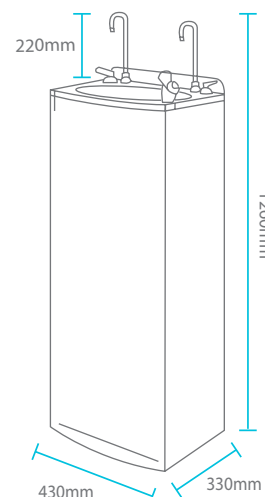

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.