


Filtros automáticos multicapa

Reducción de la turbidez en el agua. Carga filtrante de sílex de diferentes granulometrías e hidroantracita filtrante.



655

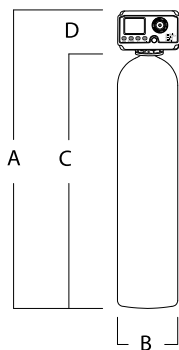

Botella	A	B	C	D
8x35	1072	215	897	175
10x54	1556	255	1381	175
13x54	1598	349	1398	200
14x65	1874	366	1674	200
16x65	1911	411	1705	206
18x65	1928	491	1722	206
21x62	1927	555	1721	206
24x72	2124	622	1918	206 mm

Avanzado programador electrónico multilingüe que permite controlar todos los parámetros de funcionamiento, incluyendo la duración de las diferentes etapas, el tipo de regeneración, etc.

Equipado con carga filtrante de sílex de diferentes granulometrías e hidroantracita filtrante. Suministrado en sacos.

By-pass incorporado.

Especificaciones técnicas:

Presión mínima: 2 kg/cm².

Presión máxima: 6 kg/cm².

Temperatura mínima: 4 °C.

Temperatura máxima: 35 °C.

Alimentación eléctrica 220 V - 12 V (transformador incluido).



470



530



755

Código	Descripción	Ø conexión	Botella	A. Filtro m ²	Caudal m ³ /h velocidad			Caudal lavado m ³ /h	Carga filtrante	
					10	15	20		Silex	Antracita
920202	WSFD470-17	1"	8 x 35	0,03	0,3	0,5	0,6	1,2	22	13
920203	WSFD470-45	1"	10 x 54	0,05	0,5	0,8	1,0	2	52	10
920419	WSFD530-75	1"	13 x 54	0,09	0,9	1,4	1,8	3,6	85	17
920420	WSFD530-100	1"	14 x 65	0,10	1,0	1,5	2,0	4	120	20
920104	WSFD655-125	1 1/2"	16 x 65	0,13	1,3	2,0	2,6	5,2	149	26
920105	WSFD655-175	1 1/2"	18 x 65	0,16	1,6	2,5	3,3	6,6	215	33
920124	WSFD655-200	1 1/2"	21 x 62	0,22	2,2	3,3	4,4	8,8	230	45
920150	WSFD755-300	2"	24 x 72	0,26	2,6	3,9	5,2	10,4	350	60
920141	WSFD655-175x2	1 1/2"	2 uds. x 18 x 65	0,32	3,2	5,0	6,6	6,6	430	66
920142	WSFD655-200x2	1 1/2"	2 uds. x 21 x 62	0,44	4,4	6,6	8,8	8,8	460	90
920150	WSFC755-300x2	2"	2 uds. x 24 x 72	0,52	5,2	7,8	10,4	7,8	700	120