

Gama HC 215 E IN

Sistema dispensador de agua caliente para el mercado de Horeca y doméstico.

Para taladrar en barra.



Electrónica



Táctil



PRODUCTO
PREMIUM

Diseño italiano, moderno y funcional.

El uso de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de su identidad.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de última generación que te permite disponer al instante de agua caliente (hasta 98 °C) para preparar cualquier bebida en solo unos segundos.

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de control touchscreen. Solo pulsación. Instalación bajo encimera. Ahorro de espacio.

Tanque de agua caliente abierto: El vapor generado se canaliza a través del desagüe.

Temperatura constante (98 °C) desde el primer vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (listo, calentando, apagado) se indica mediante señales lumínicas en la pantalla de control. Función de seguridad para prevenir accidentes. Modo ahorro energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de \varnothing 6 mm.

Producción: 50 l / h.

Producción continua agua caliente: 3l.

Temperatura agua caliente: 98 °C.


Capacidad depósito: 5l.

Conexiones entrada agua: 8mm.

Potencia del calentador: 2600W.

Materiales de fabricación: Acero inoxidable.

Peso: 19,5 Kg.

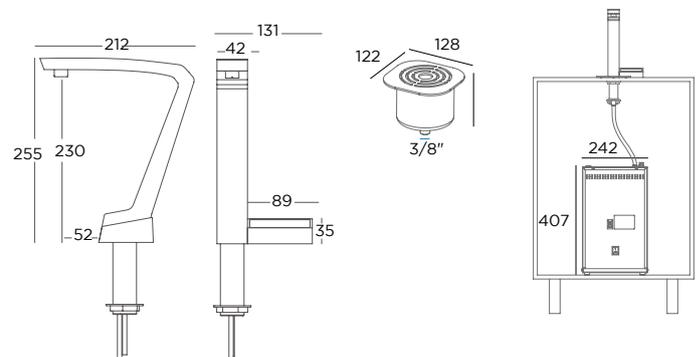

Grifo UVE

+



Caldera de agua caliente



Caliente

Gama HCGF 215 E IN

Sistema dispensador de agua caliente, agua fría y con gas para el mercado de Horeca y doméstico.

Para taladrar en barra. En el caso de la versión con agua fría y con gas se debe complementar con un equipo HF o HG para obtener agua fría y agua con gas.



Electrónica



Táctil



PRODUCTO
PREMIUM

Diseño italiano, moderno y funcional.

El uso de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de su identidad.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de última generación que te permite disponer al instante de agua caliente (hasta 98 °C) para preparar cualquier bebida en solo unos segundos. Posibilidad de añadir la opción de agua fría.

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de control touchscreen. Solo pulsación. Instalación bajo encimera. Ahorro de espacio.

Modular: dos unidades separadas para agua caliente y fría. Tanque de agua caliente abierto: El vapor generado se canaliza a través del desagüe. Temperatura constante (98 °C) desde el primer vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (listo, calentando, apagado) se indica mediante señales lumínicas en la pantalla de control. Función de seguridad para prevenir accidentes. Modo ahorro energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de \varnothing 6 mm.

Producción: 50 l / h.

Producción continua agua caliente: 3l.

Temperatura agua caliente: 98 °C.


Capacidad depósito: 5l.

Conexiones entrada agua: 8mm.

Potencia del calentador: 2600W.

Materiales de fabricación: Acero inoxidable.


Peso: 19,5 Kg.

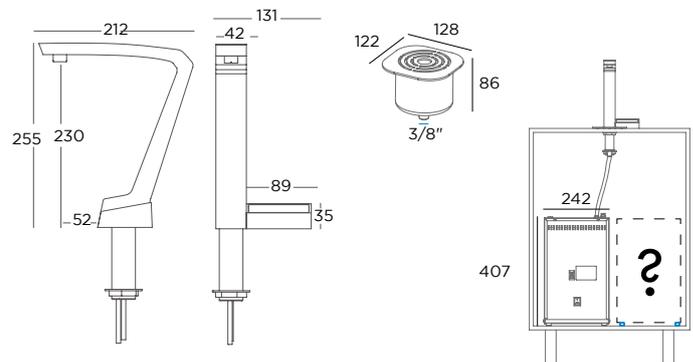

Grifo UVE



Caldera de agua caliente



Añadir equipo de agua fría/gas HF o HG 45 | 55 | 65 | 120 | 180 IN (equipo no incluido).



Caliente



Ambiente



Fría



Gas