

→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo.

# VD12

(Ref. 960450)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD12
CÓDIGO	960450
VOLUMEN DE RESINA	12
CAUDAL DE TRABAJO	1,3 m <sup>3</sup> /h
DUREZA MÁXIMA	60 °HF
CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,72 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	40°HFxm <sup>3</sup>
CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	49°HFxm <sup>3</sup>
CONFIG. ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,4 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	60°HFxm <sup>3</sup>
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar
CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W



PROGRAMADOR  
ELECTRÓNICO




VÁLVULA  
MEZCLADORA



BY-PASS  
INTEGRADO



PROGRAMADOR  
MULTILINGÜE

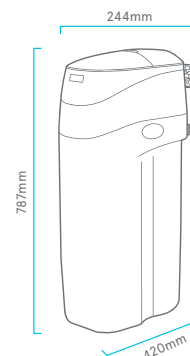

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC  
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.