→ Ósmosis inversa flujo directo

RO ALTYUM 3.0

(Ref. 910601)

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL PUNTA	2 lpm
PESO	12 kg
TEMPERATURA ENTRADA (máx.-mín.)	38ºC / 5ºC
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	4 bar - 1 bar (400kPA-100kPa)
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	Smart faucet
BOMBA	Bomba Booster de diafragma de alto rendimiento
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	100-240V. 50/60Hz: 24Vdc
PREFILTRO	mixto pp 10 micras+carbón en carbón en bloque de alta calidad
POSFILTRO	carbón de alta calidad

CONSUMIBLES ORIGINALES

Cartucho combi CFRO (Ref. 910365)
Membrana RO 600 GDP (Ref. 910366)

- FILTER CONTROL
- QUALITY CONTROL
- SOUND WARNINGS
- SMART FAUCET
- LED STATUS
- VERSATILITY
- HIGH EFFICIENCY
- AQUASTOP SYSTEM
- BLOQUEO DE SEGURIDAD

CARTUCHOS DE CONEXION EXCLUSIVA

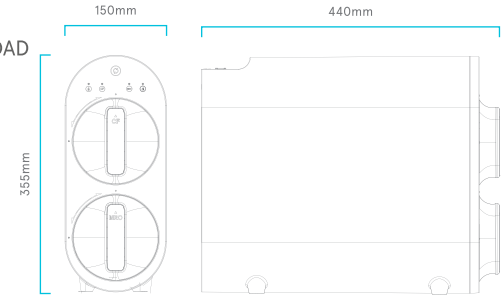

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.