

CÓDIGO

450685

DESCRIPCIÓN

Ósmosis doméstica 5 etapas. Silver



 **PRESSURE GAUGE**
Manómetro Incorporado

 **ELECTRONIC ADAPTER**
Mayor seguridad y eficiencia

 **ECOLOGICAL**
Sistema de control para menor consumo

 **PRESSURE CONTROL**
Protección contra caídas de presión

 **MIXING VALVE**
Mezcla de agua de entrada y dispensada

 **CLICK**
Conexiones rápidas y de máxima seguridad

 **DIRECT ACCESS**
Facilidad de acceso y mantenimiento

 **HIGH EFFICIENCY**
Recovery en la producción


 **SOLENOID VALVE**
Control inmediato malla de seguridad

CARACTERÍSTICAS

- DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 470 mm x 360 mm x 210 mm
- PESO: 12 kg
- TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40°C / 2°C
- TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.
- PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima): 1-2,5 bar (100 - 250 kPa).
- MEMBRANA : (x3)400 GPD.
- BOMBA : Bomba Booster.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA : 5A = 120 W.
- ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO: 110-240V. 50/60Hz: 24Vdc.
- PRODUCCIÓN MEMBRANA: 400 GPD (1560LPD)* Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversión.

CONSUMIBLES ORIGINALES:

- Opcional. Regulador de presión (Ref. 953164). Lámpara UV (Ref. 243600)
- Filtros: Carbón Bloc (Ref. 214000)
 - Carbón GAC (Ref. 213600)
 - Sedimentos (Ref. 214000)
- Membrana. 3013- 400 GDP (Ref. 292707)

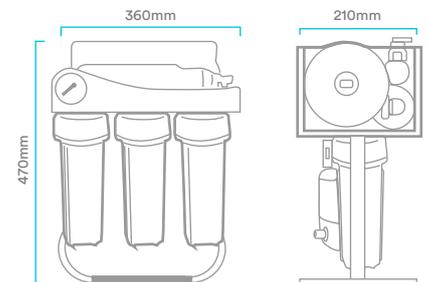

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.