

→ Ósmosis inversa, equipo de flujo directo.

RO LYKKE 600 GPD

(Ref.910527)

DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Membrana de alto rendimiento con autolavado
Circuito hidráulico integrado
Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

PESO	12,5 kg
CAUDAL	2 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	38 ° C - 5 ° C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	4-1 bares 400 - 100 kPa
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	Premium Acero Inox.
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24VDC / 36VDC
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	230VAC 50/60 Hz



QUALITY
CONTROL



FILTER
CONTROL



CAPSULATED
MEMBRANE



FLUSHING
READY



PRESSURE
PUMP




LED
STATUS



**AVISO DE CALIDAD
DEL AGUA**

CONSUMIBLES ORIGINALES

Prefiltro combinado pp 5 µm+carbón GAC (Ref. 910540)
Membrana RO 600 GPD (Ref. 910541)

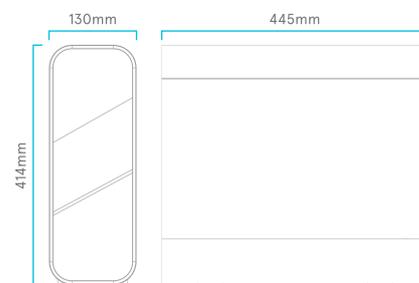

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.