

CÓDIGO

384931

DESCRIPCIÓN

Ósmosis inversa Ultra CS



CLICK
Conexiones rápidas y de máxima seguridad



CS POSTFILTER
Postfiltro exclusivo



DOUBLE FLOW
Mayor caudal de agua dispensada



SHUT OFF VALVE
Control hidráulico básico



INSERT
Máxima seguridad en conexiones roscadas



Q CARBON
Carbón según norma une en 12915-1



DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 435 mm x 250 mm x 410 mm

PESO: 13 kg

TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40°C / 2°C

TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.

PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima) : 1- 2,5 bar (100 - 250 kPa).

MEMBRANA : 1812 50 GPD.

PRODUCCIÓN MEMBRANA: 150 lpd*. Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversión.

PRESIÓN SOBRE MEMBRANA: 3,4 bares (sin contrapresión)

ACUMULACIÓN MÁXIMA: 7 litros (tanque precargado a 7 PSI)


CONSUMIBLES ORIGINALES:

Filtro de carbón granulado CS (Ref.291902)

Prefiltro de sedimentos (Ref.291803)

Postfiltro remineralizador (Ref.291920)

Membrana 50 GPD GREENFILTER (Ref. 767201)

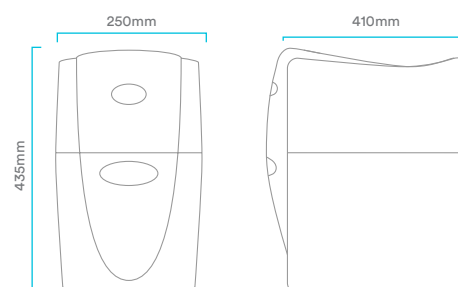

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.

CÓDIGO

384930

DESCRIPCIÓN

Ósmosis inversa Ultra CS con Pump



CLICK
Conexiones rápidas y de máxima seguridad



CS POSTFILTER
Postfiltro exclusivo



DOUBLE FLOW
Mayor caudal de agua dispensada



PRESSURE PUMP
Mayor producción y rendimiento



AQUASTOP
Sistema automático de detención de fugas



ECOLOGICAL
Sistema de control para menor consumo



INSERT
Máxima seguridad en conexiones roscadas



Q CARBON
Carbón según norma une en 12915-1



DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 435 mm x 250 mm x 410 mm

PESO: 15 kg

TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40°C / 2°C

TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.

PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima): 1- 2,5 bar (100 - 250 kPa).

BOMBA: BOMBA BOOSTER.

MEMBRANA : 1812 50 GPD.

PRODUCCIÓN MEMBRANA: 150 lpd*. Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversión.

PRESIÓN SOBRE MEMBRANA: 3,4 bares (sin contrapresión)

ACUMULACIÓN MÁXIMA: 7 litros (tanque precargado a 7 PSI)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA : 24 Vdc 24W

ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO: 100-240V. 50/60Hz: 24Vdc.


CONSUMIBLES ORIGINALES:

Filtro de carbón granulado CS (Ref.291902)

Prefiltro de sedimentos (Ref.291803)

Postfiltro remineralizador (Ref.291920)

Membrana 50 GPD GREENFILTER (Ref. 767201)

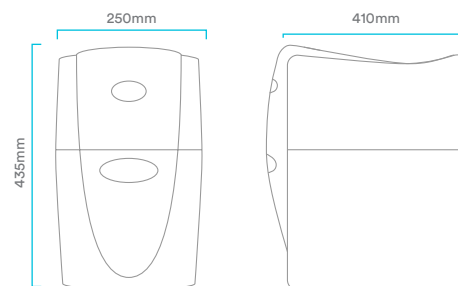

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.