

Gama HD 550 FAGC

Sistema de agua fría
caliente y ambiente o
con gas.

15 lph
Producción



Electrónica



Sistema de dispensación de 4 tipos de agua: fría,
ambiente, caliente y con gas.

Consta de un grifo **DRUWE** de 4 vías en acero inoxidable
satinado de gran calidad. Mandos de accionamiento
protegidos contra el agua y la humedad.

Con seguro de agua caliente

Incluye una unidad de frío, gas, caliente, ambiente.

Accesorios para instalación y montaje.

CARACTERÍSTICAS:

Producción de agua fría: 15 l/h. Producción continua: 3 l.

Producción de agua caliente: 13 l/h.

Temperatura agua fría: 3 - 10 °C.

Temperatura agua caliente: 95°C.

Capacidad banco de hielo: 1 kg.

Gas refrigerante: R290.

Potencia del compresor: 155 W.

Potencia del calentador: 1200 W.

Capacidad del depósito agua caliente: 1 l.


Conexión entrada agua: 8 mm.

Conexión entrada CO₂: 6 mm.

Materiales de fabricación: Acero.

Peso: 15 Kg.

Incluye reductor presión CO₂

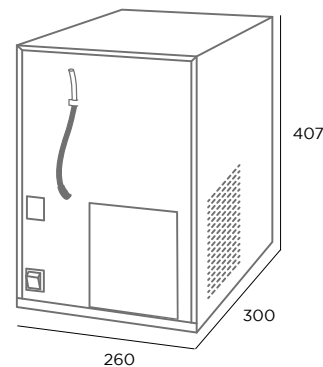

Ambiente

Fría

Gas

Caliente