



UV5800LH

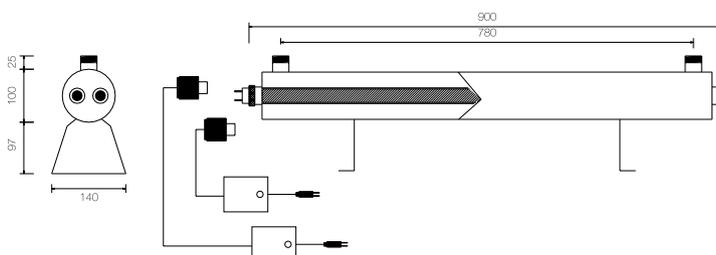

Código	Embalaje uds.	Nº de lámparas	Potencia W	Caudal con agua filtrada a 10 µm	Caudal con agua osmotiz.	Conexión	Presión máxima kg/cm²	Indicador fallo lámpara	Duración lámpara h	Material
244400	1	2	39x2	4,8 m³/h	5,8 m³/h	1"	8	Led/alarma	9000	Inox 304




! Alimentación eléctrica: 220 V/50 Hz.
 Recambios en la página 281.

UV5800LH



Código	Embalaje uds.	Nº de lámparas	Potencia W	Caudal con agua filtrada a 10 µm	Caudal con agua osmotiz.	Conexión	Presión máxima kg/cm²	Indicador fallo lámpara	Duración lámpara h	Material
244200	1	2	39x2	4,8 m³/h	5,8 m³/h	1"	8	Led/alarma	9000	Inox 304

Incluye cuentahoras

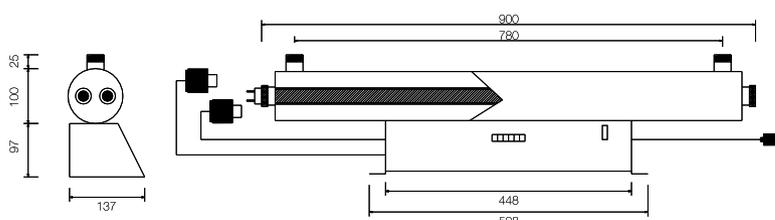

! Alimentación eléctrica: 220 V/50 Hz.
 Recambios en la página 281.